



NOTE TECHNIQUE
PROGRAMME DE TRAVAUX PREVISIONNEL 2021 DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU GAVE DE PAU

PREAMBULE :

Cette note présente les chantiers prévisionnels du Syndicat mixte du bassin du gave de Pau (SMBGP) pour l'exercice 2021 sur son territoire de compétence.

Table des matières

1- PROGRAMME DE GESTION DU GAVE DE PAU 2021	1
1.1- TABLEAU DE SYNTHESE GAVE DE PAU	1
1.2- LOCALISATIONS ET DESCRIPTIFS GAVE DE PAU	3
1.3- ZONAGES NATURA 2000 CONCERNES GAVE DE PAU	9
2- PROGRAMME DE TRAVAUX 2021 SUR LES AFFLUENTS	11
2.1- TABLEAU DE SYNTHESE AFFLUENTS.....	11
2.2- LOCALISATION ET DESCRIPTIFS AFFLUENTS	13
2.3- ZONAGES NATURA 2000 CONCERNES AFFLUENTS.....	17
3- CARTES DE SYNTHESE TRAVAUX 2021 GAVE DE PAU ET AFFLUENTS.....	19
4- SUITES A DONNER	22

1- Programme de gestion du gave de Pau 2021

1.1- Tableau de synthèse gave de Pau

Le tableau et les cartes suivantes présentent l'ensemble des chantiers prévus sur le gave de Pau en 2021 et les montants prévisionnels.


Programme de travaux 2021 SMBGP sur le gave de Pau					
N°	NATURE	COMMUNE	EPCI	Montant prévisionnel HT	Cadre réglementaire
1	Traitement d'atterrissement RD face lotissement Cap de Touya : 2500m3	LESTELLE MONTAUT	CCPN	26 223,00	DIG en vigueur du gave de Pau (64)
2	Traitement d'atterrissement amont pont d'Assat - dernière tranche- avec report en RD et éventuellement sur Baliros Ouverture de chenal : 3000 m3 Scarification : 5100 m2 Dessouchage : 12 unités	ASSAT	CCPN	30 000,00	
3	Dévégétalisation atterrissement aval pont d'Assat et amont seuil Ouverture de chenal : 200 m3 Dévégétalisation pour remobilisation matériaux : 6000 m2 Scarification : 6000 m2	ASSAT NARCASTET	CCPN	17 200,00	


Programme de travaux 2021 SMBGP sur le gave de Pau					
N°	NATURE	COMMUNE	EPCI	Montant prévisionnel HT	Cadre réglementaire
4	Aval seuil de Narcastet/Meillon, traitement d'embâcles en RD	MEILLON	CAPBP	34 000,00	
5	Réouverture d'un chenal secondaire : 2500 m3	MEILLON	CAPBP		
	Réfection d'accès Saligue en amont de la rivière artificielle	MEILLON	CAPBP	10 230	
6	Traitement d'atterrissement Meillon/Aressy amont lac, report en RD sur les épis, réouverture de chenal central et amont Réouverture chenal : 620 m3 Arasement : 5000 m3 Embâcles : 3 Remise en forme d'épis sans apport : 200 m3 Gestion de rémanents (bûcheronnage et broyage)	ARESSY	CAPBP	47 000,00	DIG en vigueur du gave de Pau (64)
7	Mazères aval seuil Heïd Plantation RG et gestion atterrissement 2500m2-1000m3 Gestion végétation 2000 m2	MAZERES-LEZONS	CAPBP	13 500,00	
8	Création d'un épi en RG (OPCT CD64 CAPBP) - 800 T	MAZERES-LEZONS	CAPBP	35 285,00	
9	Protection en OPCT pour le CD64 voie verte : réalisation de tunage : 136 ml	LONS LAROIN	CAPBP	98 406,00	
10	Protection en OPCT pour le CD64 de la RD2 : entretien enrochements existants : 1090 T	LAROIN	CAPBP	36 500,00	
11	Diagnostic géophysique berge lacs de Laroin	LAROIN	CAPBP	12 500,00	
12	Gestion RD d'atterrissement lacs de Laroin, arasement et régalaage de matériaux : 12500 m3 Gestion de la végétation 13 500m2	LAROIN	CAPBP	71 600,00 9 440,00	
13	Réouverture de chenal et réalimentation de zone humide, amont RD pont de Lescar : 1730 m3	LESCAR	CAPBP	6 700,00	
14	Gestion d'atterrissement RG en amont du lac d'Abos Gestion végétale : 3900 m2 Ouverture de chenal : 8825 m3 Embâcles : 2	ABOS ; LABASTIDE CEZERACQ	CCLO	30 000,00	
15	Gestion d'atterrissement RD face lac Abos Réouverture de chenal : 9500 m3 Gestion végétale : 3600 m3 Embâcles : 3	LABASTIDE CEZERACQ	CCLO	44 000,00	
16	Ouverture de frayère à brochet Terrassement de berge : 350 m3	BAIGTS DE BEARN	CCLO	3 200,00	
17	Gestion d'atterrissement RG, ouverture de chenal, report et régalaage en encoche d'érosion RD Ouverture de chenal : 3150 m3 Gestion sélective végétation : 3700 m2 Régalaage en RD : 1500 m3 Scarification : 4000 m2	LAHONTAN LABATUT	CCPOA CCBG	39 000,00	
TOTAL PREVISIONNEL € HT				564 784,00	
TVA 20%				112 956,80	
TOTAL PREVISIONNEL € TTC				677 740,80	
					DIG en vigueur du gave de Pau (64) DIG Warsmann (40)

1.2- Localisations et descriptifs gave de Pau


L'ensemble des travaux est détaillé et localisé dans les cartes suivantes.

NOTA BENE : les fonds orthographiques utilisés datent de 2018 et ne présentent plus exactement la position des berges et matériaux tels qu'ils sont en 2021. Par contre, les implantations ci-après cartographiées par le SMBGP sont basées sur la morphologie actualisée de 2021 par des relevés de terrain.


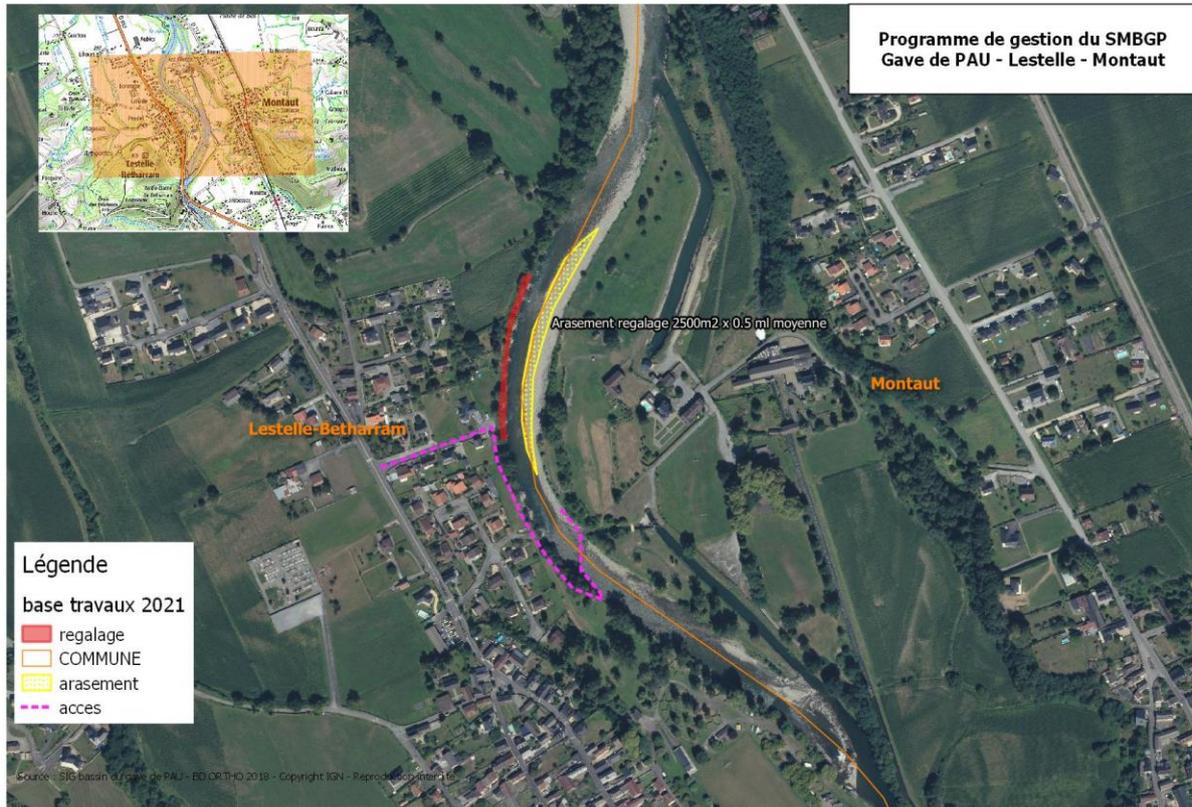


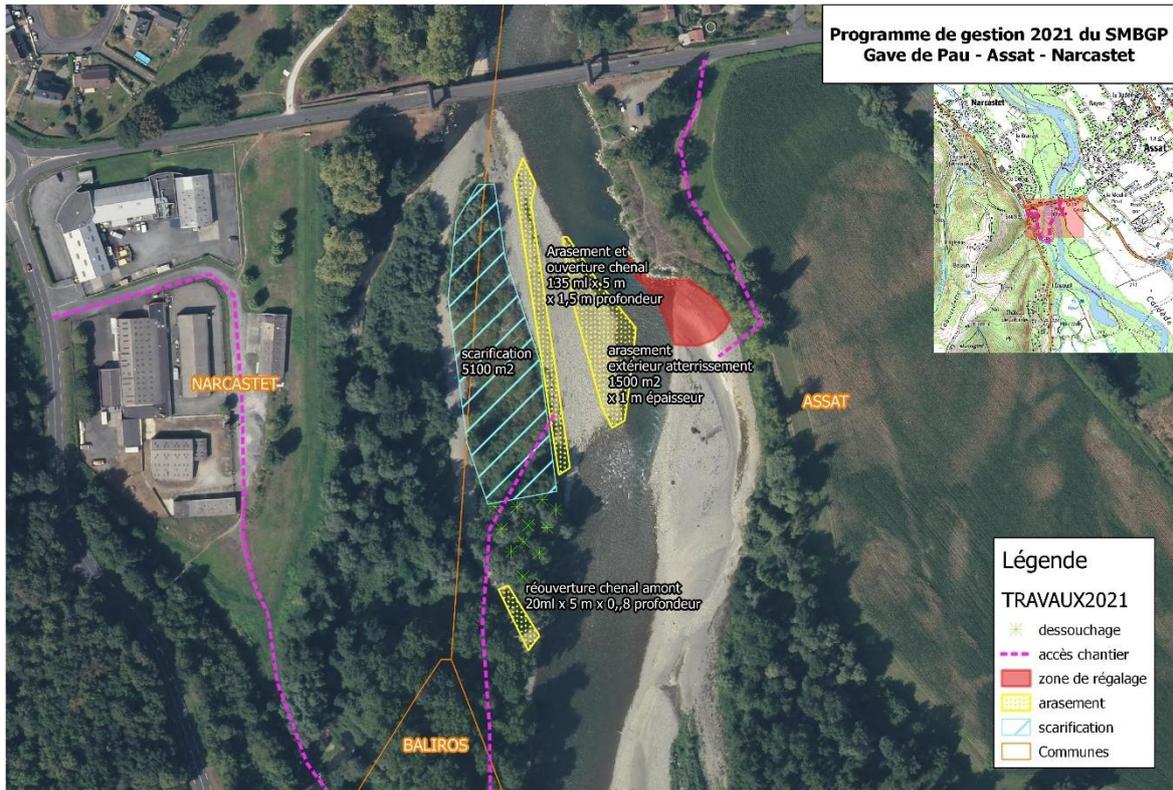


Source : SMBGP 2021 - ORTHO 2018 IGN - SCAN 25 2018 IGN

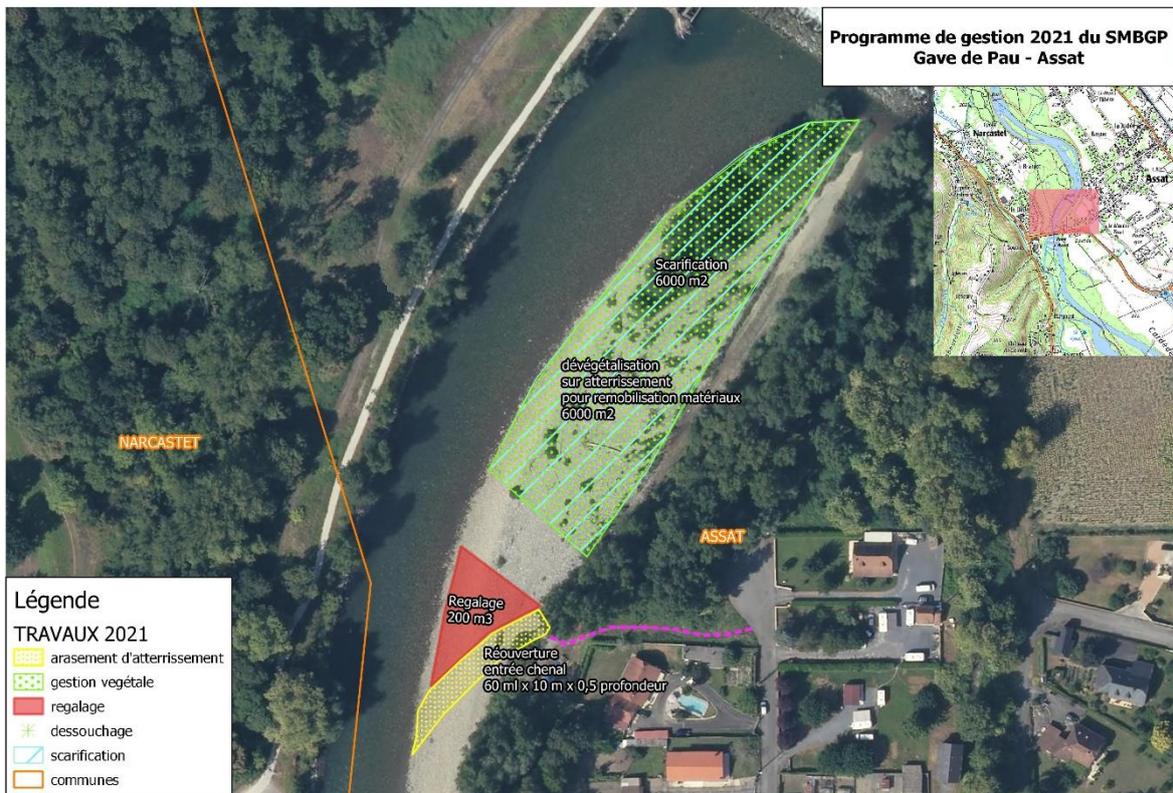


Source : SMBGP 2021 - ORTHO 2018 IGN - SCAN 25 2018 IGN

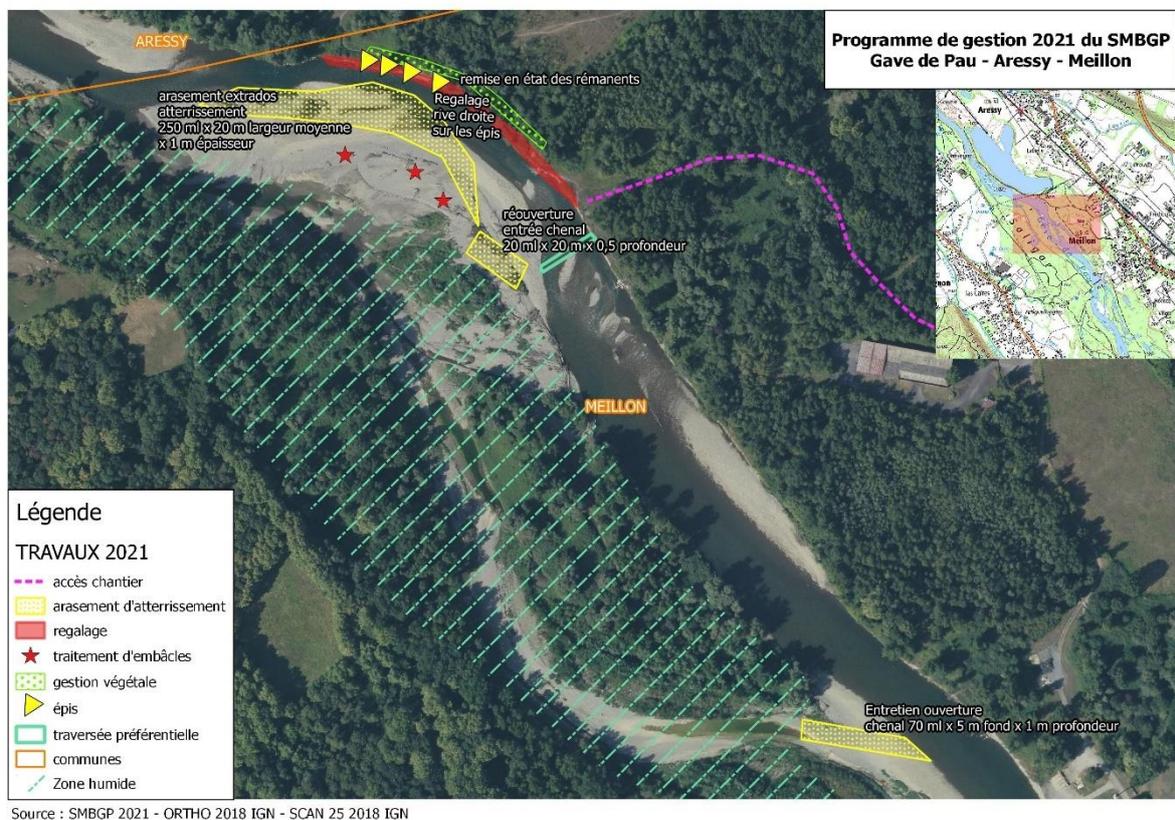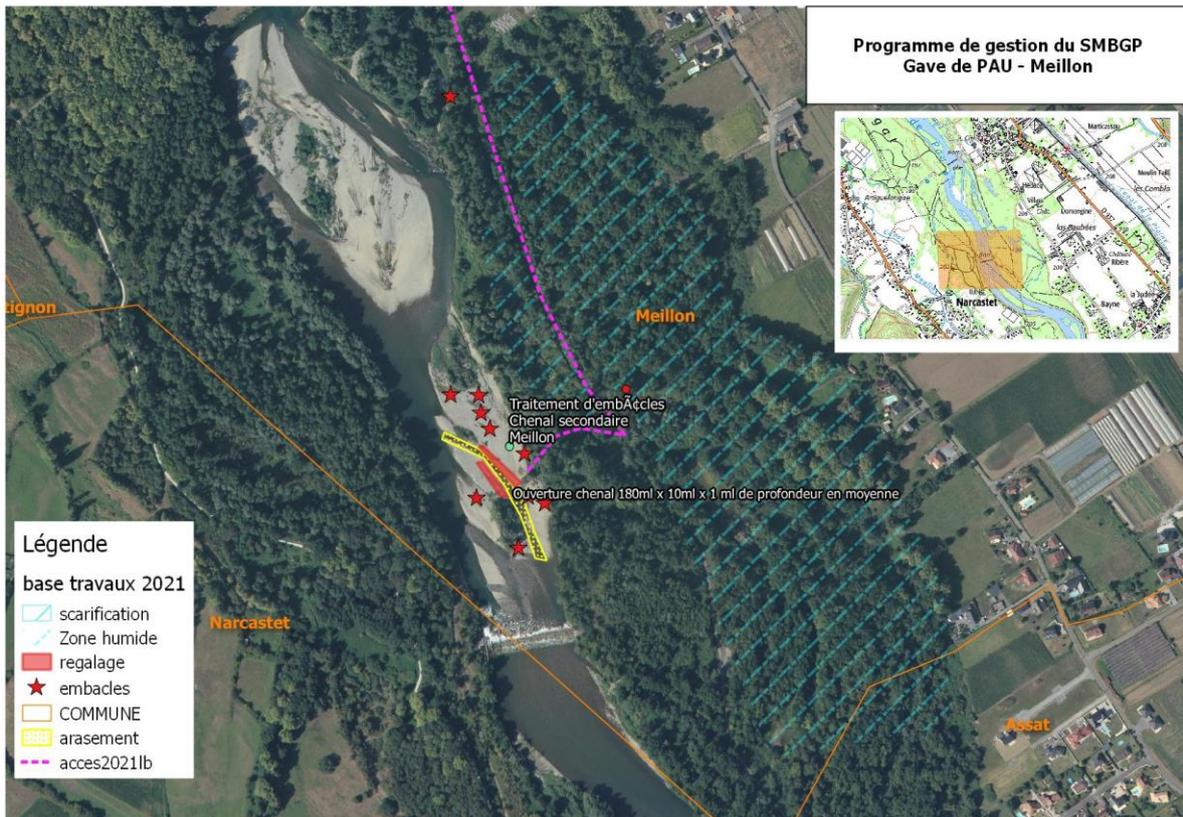


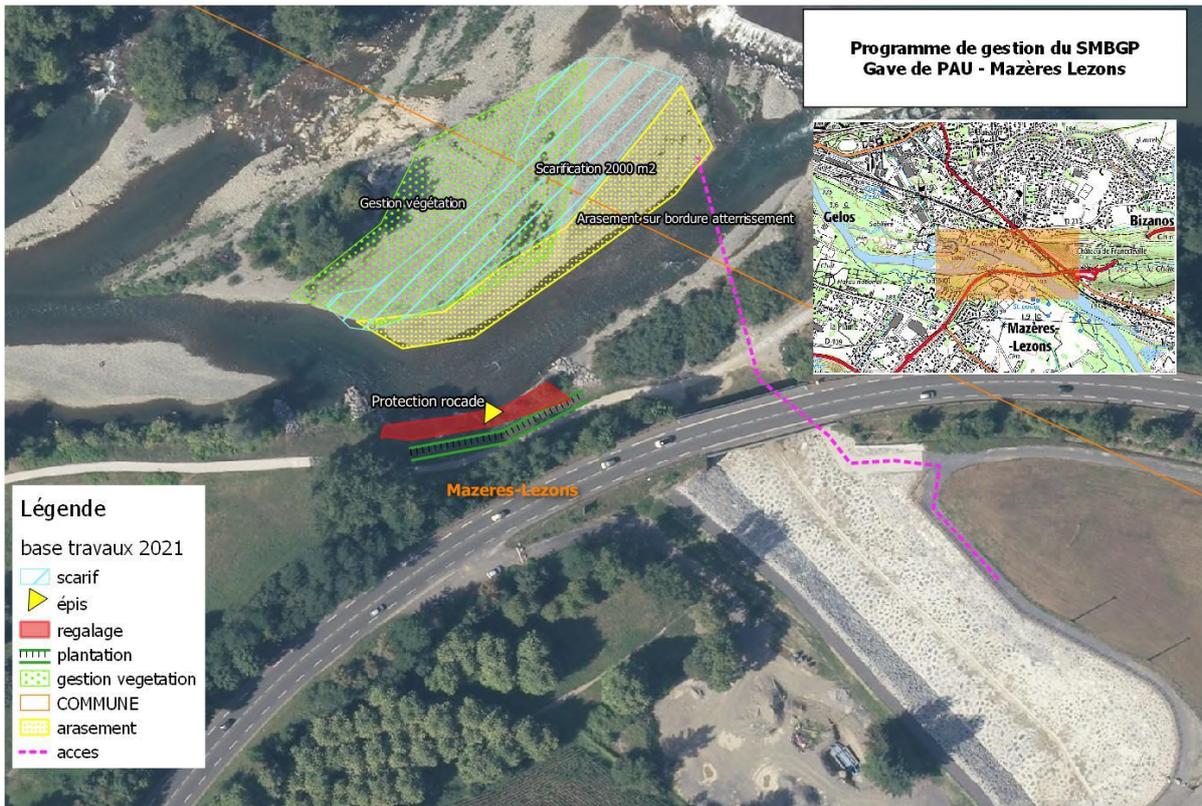


Source : SIG bassin du gave de Pau - BD ORTHO 2018 - Copyright IGN - Reproduction interdite

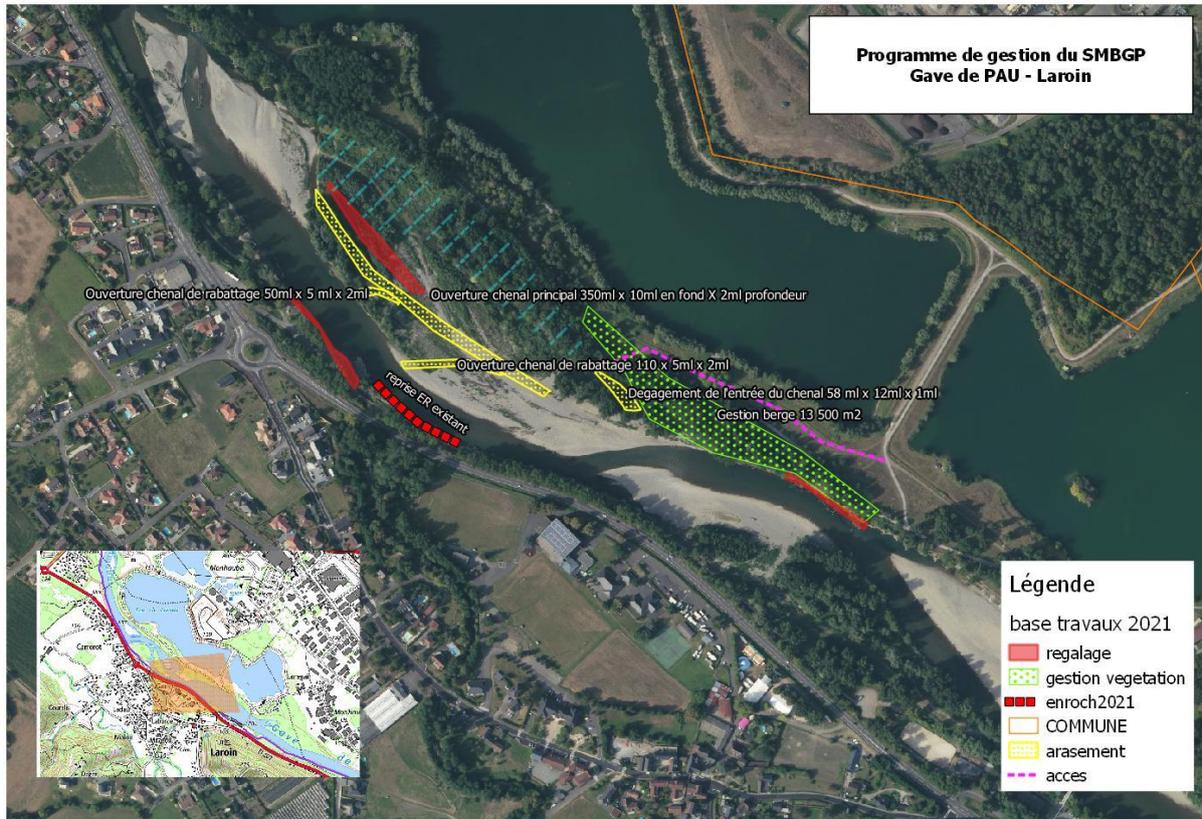



Source : SIG bassin du gave de Pau - BD ORTHO 2018 - Copyright IGN - Reproduction interdite

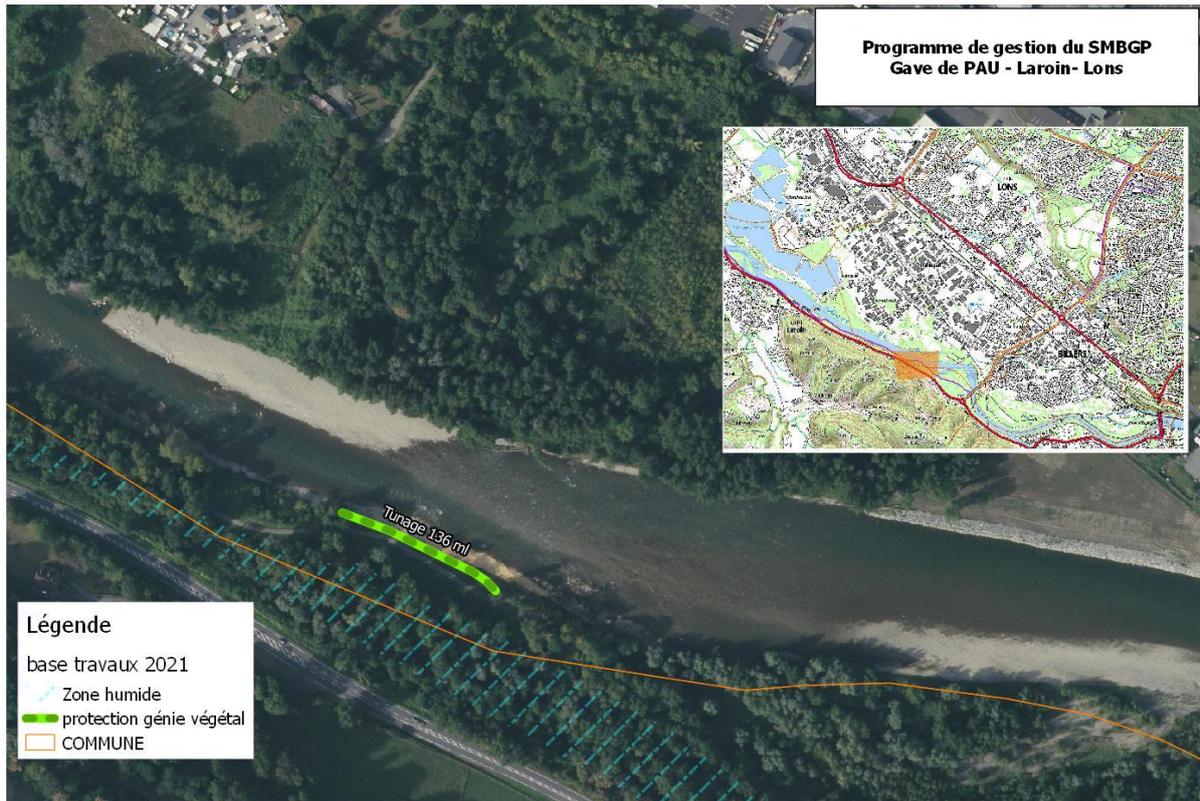


Source : SIG bassin du gave de PAU - BD ORTHO 2018 - Copyright IGN - Reproduction interdite

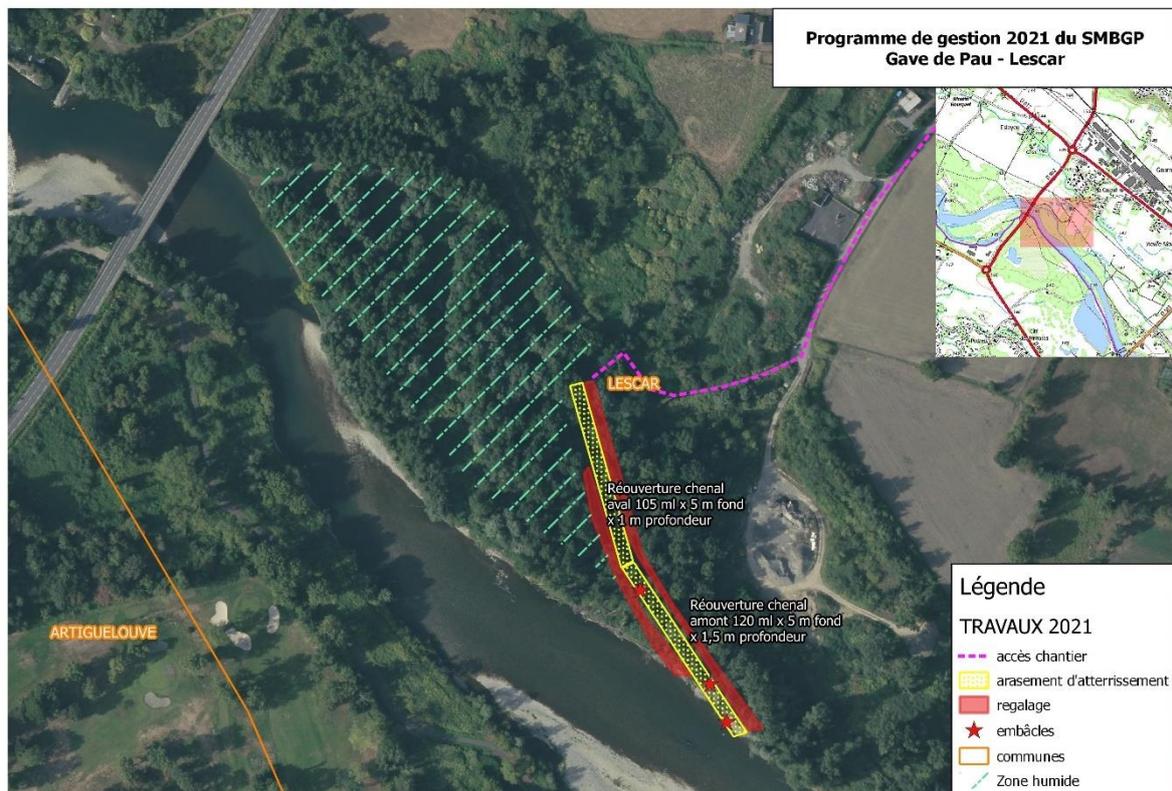


Source : SMBGP 2021 - ORTHO 2018 IGN - SCAN 25 2018 IGN

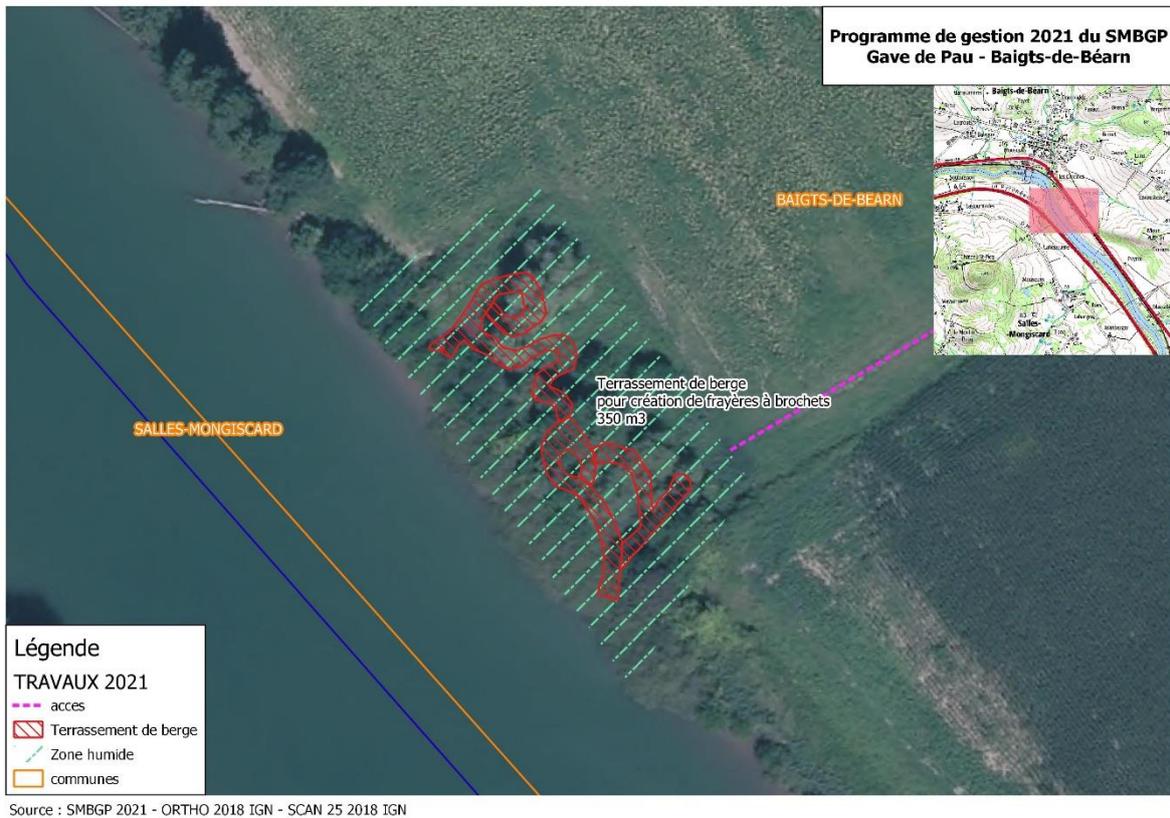
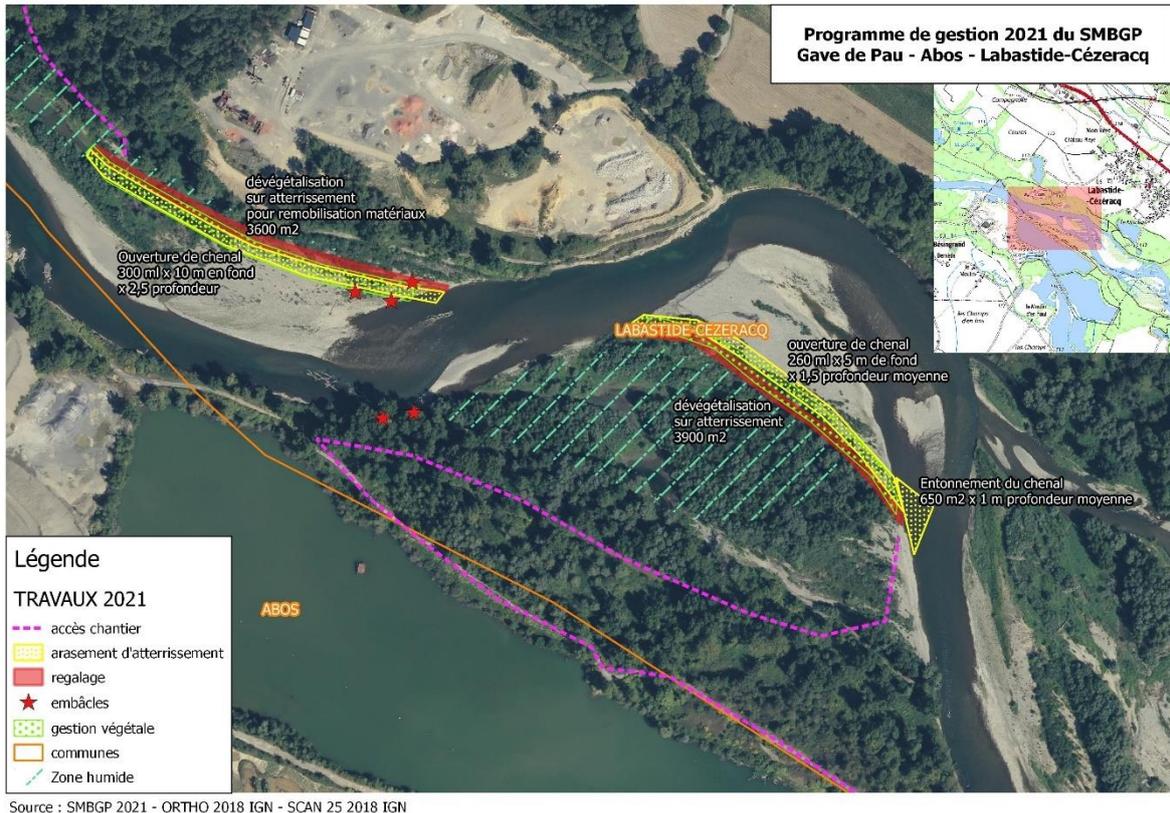


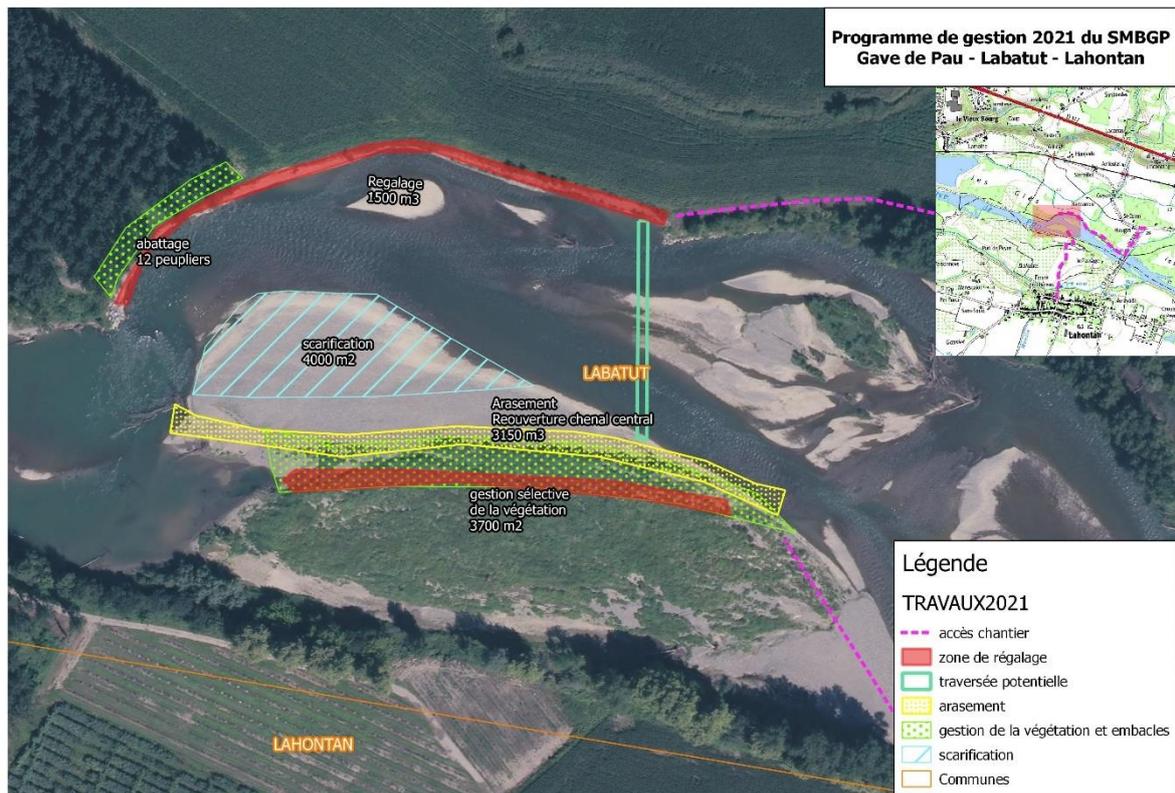


1.3- Zonages Natura 2000 concernés gave de Pau

Les cartes suivantes précisent l’implantation des travaux par rapport aux zonages Natura 2000.

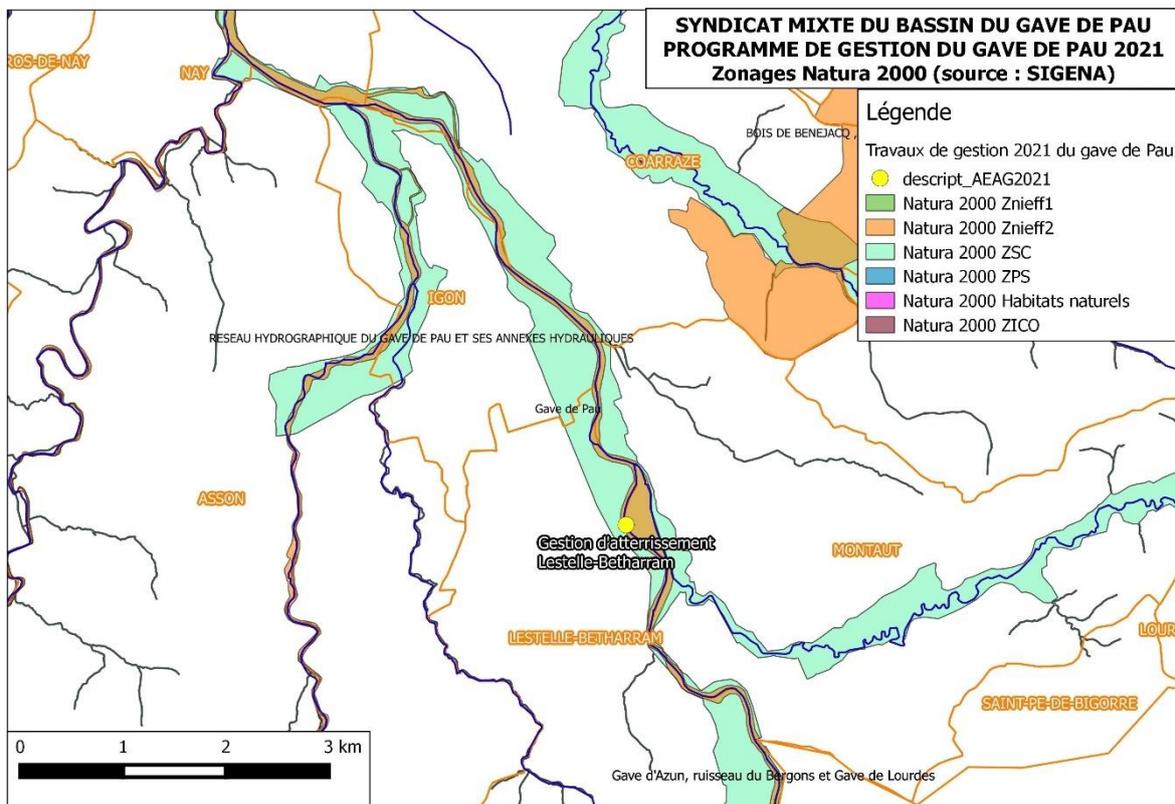

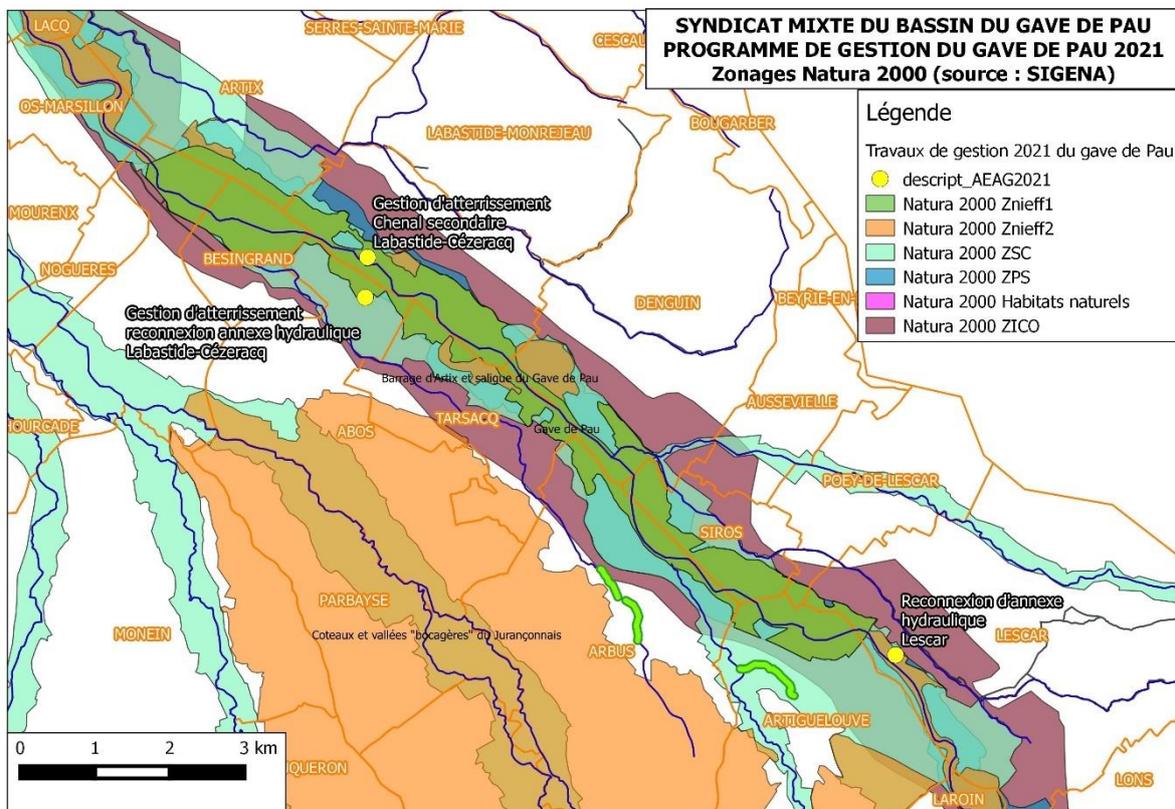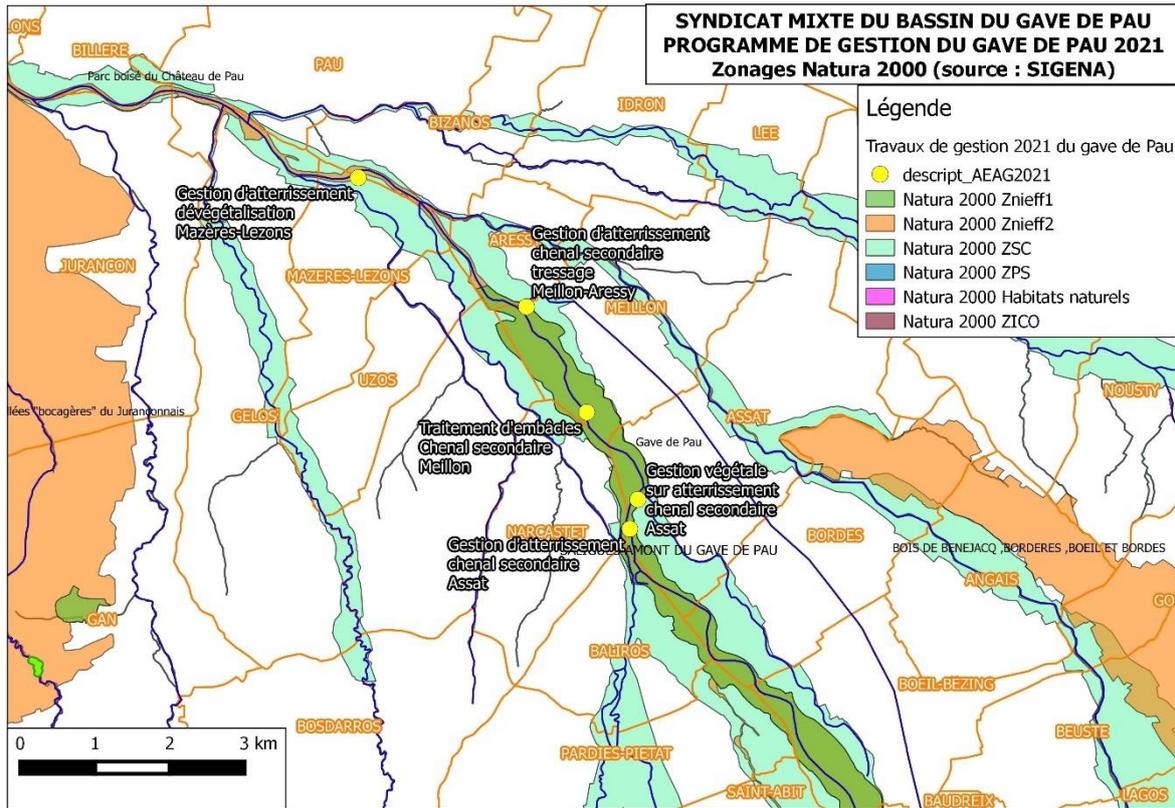

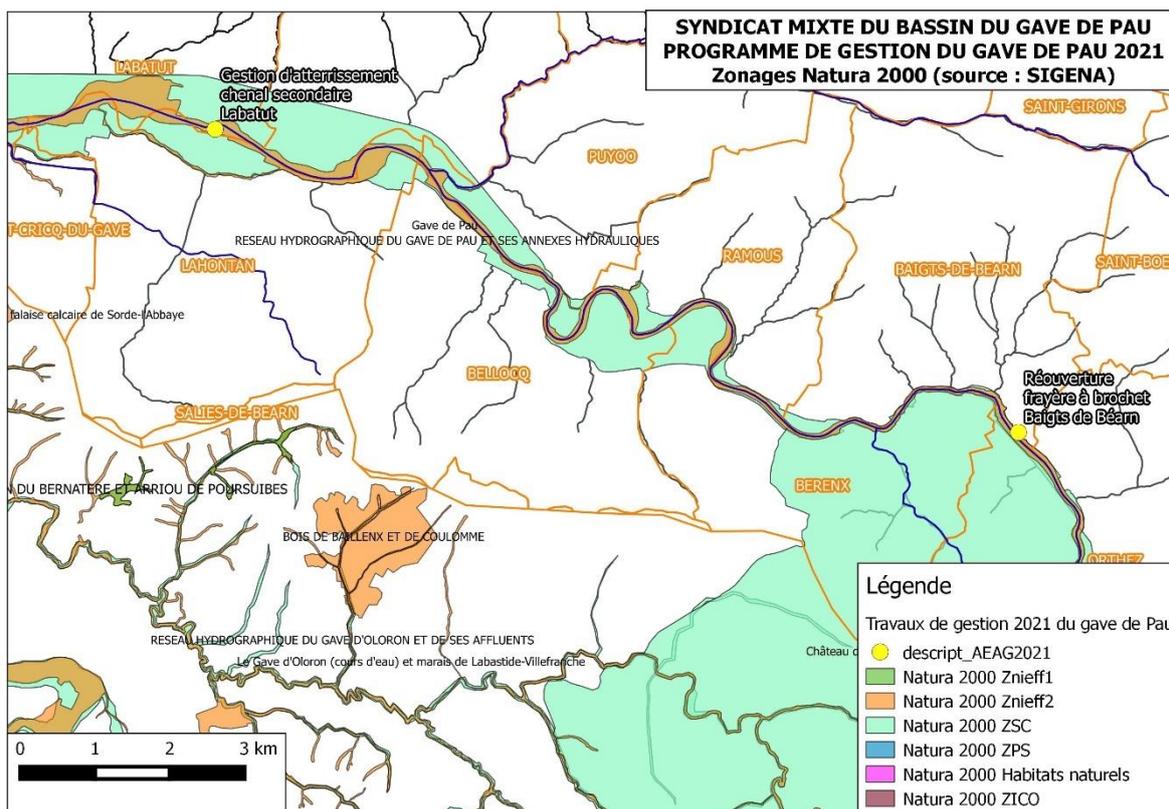

2- Programme de travaux 2021 sur les affluents

2.1- Tableau de synthèse affluents

Le tableau et les cartes suivantes présentent l'ensemble des chantiers prévus sur le gave de Pau en 2021 et les montants prévisionnels.


Programme de travaux 2021 SMBGP sur les affluents					
N°	NATURE	COMMUNE	EPCI	Montant HT	Cadre réglementaire
1	Entretien des cours d'eau du bassin Juscle-Hies – année n°5 3440 ml	Artiguelouve, Gan	CAPBP	28 900,00	DIG Juscle en vigueur, année n°5
2	Entretien du ruisseau de l'Ousse, traitement d'embâcles	Ousse	CAPBP	8 500,00	DIG Warsmann
3	Entretien du ruisseau du Beez, de l'Arriecourt et de l'Ouzom traitement d'embâcles	Asson, Igon	CCPN	11 600,00	DIG Warsmann
4	Restauration de la Léze de Lahourcade sur 2 000ml - Traitement d'embâcles Baïses et Luzoué,	Lahourcade Mourenx	CALO	39 350,00	DIG Warsmann
5	Restauration du ruisseau la Geüle 1200 ml	Serres Sainte Marie	CALO	12 500,00	DIG Warsmann

6	Entretien des cours d'eau du bassin Agle-Aulouze 11 160 ml Talutage de berge, gestion d'atterrissement, fascines, sur 20 ml	Ensemble des communes du bassin versant	CCLO	40 000,00	DIG des cours d'eau du bassin Agle-Aulouze, année n°1
7	Entretien du canal d'irrigation Mazerès2	Rontignon Narcastet	CAPBP	12 000,00	Entretien du patrimoine prévention des inondations du SMBGP
8	Entretien du ruisseau le Saubagnac, restauration du fond de lit sur 800ml	Puyoo	CCLO	12 500,00	DIG Warsmann
9	Entretien du ruisseau le Lataillade embâcles	Habas Puyoo	CCPOA	13 600,00	DIG Warsmann
10	OPCT protection de la canalisation AEP de la CAPBP, ruisseau le Neéz (partie génie civil)	Gan	CAPBP	30 700,00	Déclaration de travaux en rivière
11	OPCT protection de la canalisation AEP de la CAPBP, ruisseau le Neéz (partie génie végétal)	Gan	CAPBP	25 800,00	Déclaration de travaux en rivière
12	OPCT reconstruction d'un pont Lasseube	Lasseube	CCHB	27 170,00	Déclaration de travaux en rivière
TOTAL HT				235 450,00	
TVA20%				47 090,00	
TOTAL TTC				282 540,00	


2.2- Localisation et descriptifs affluents

L'ensemble des travaux est détaillé et localisé dans les cartes suivantes.


NOTA BENE : les fonds orthographiques utilisés datent de 2018 et ne présentent plus exactement la position des berges et matériaux tels qu'ils sont en 2021. Par contre, les implantations ci-après cartographiées par le SMBGP sont basées sur la morphologie actualisée de 2021 par des relevés de terrain.


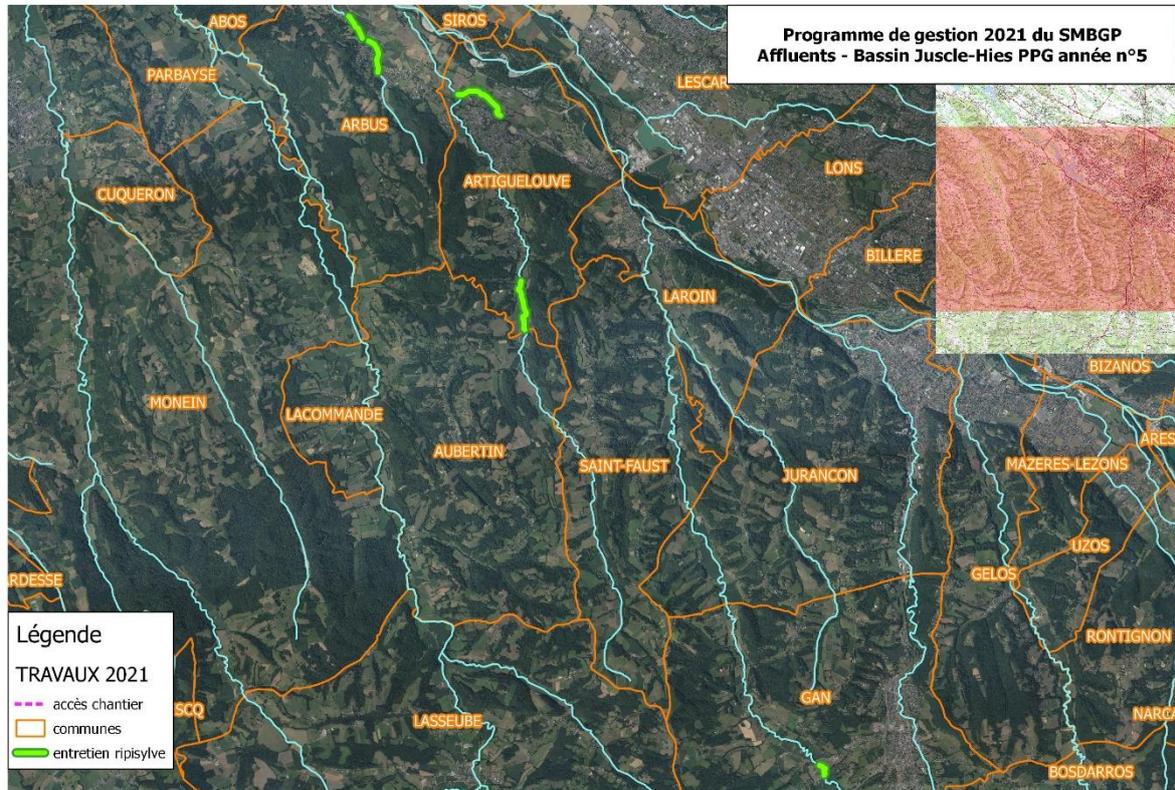




Source : SMBGP 2021 - ORTHO 2018 IGN - SCAN 25 2018 IGN

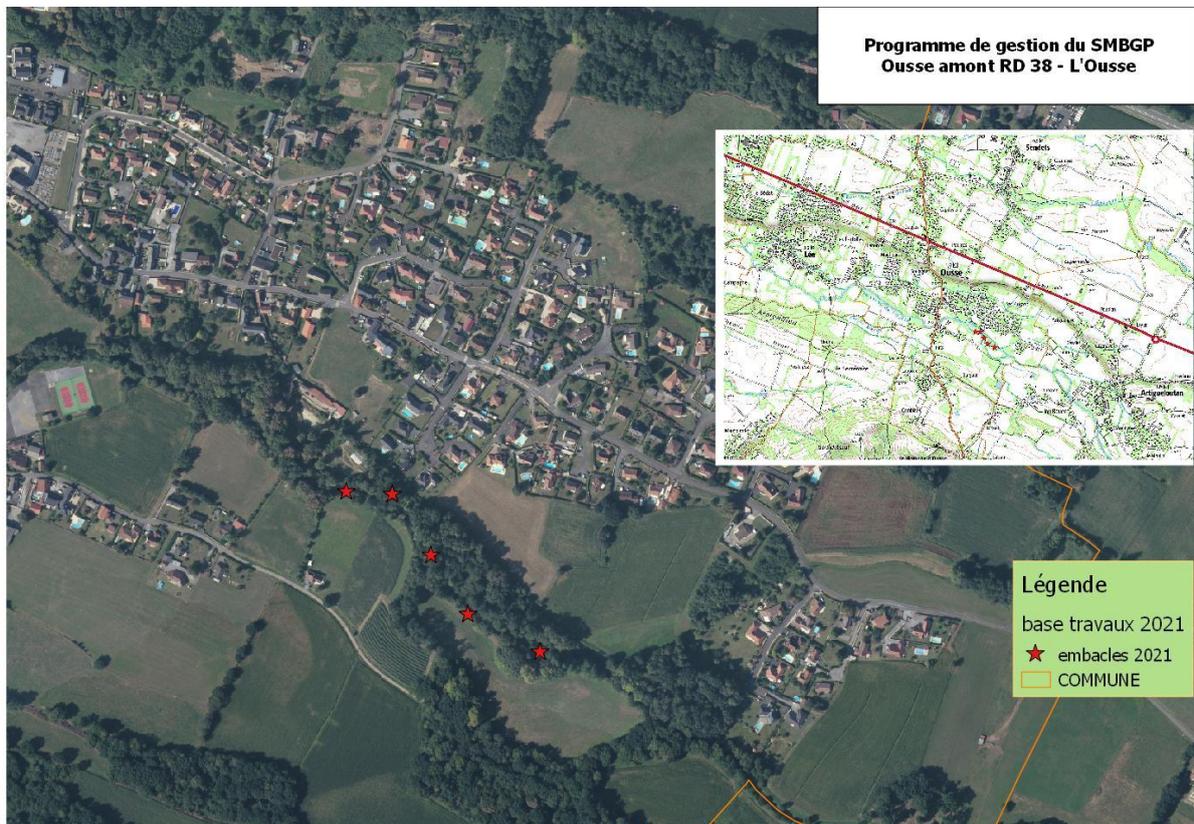

Source : SIG bassin du gave de PAU - BD ORTHO 2018 - Copyright IGN - Reproduction interdite


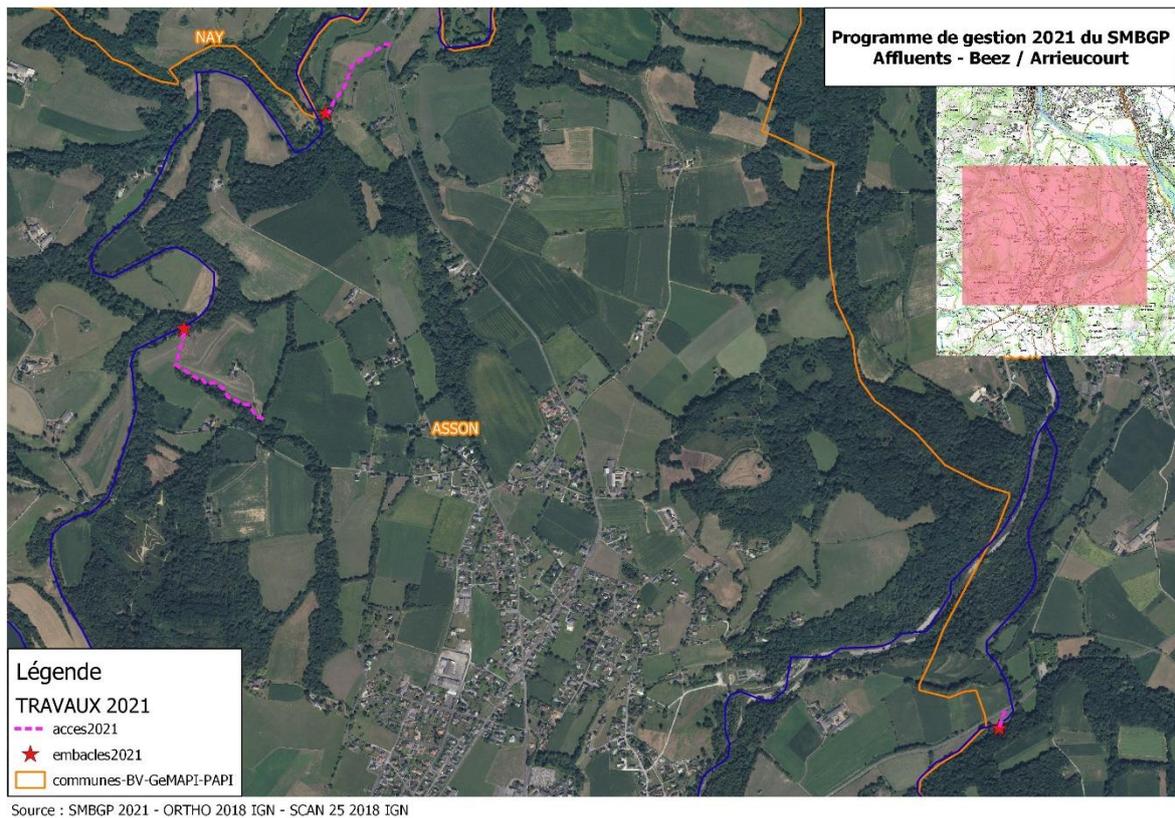


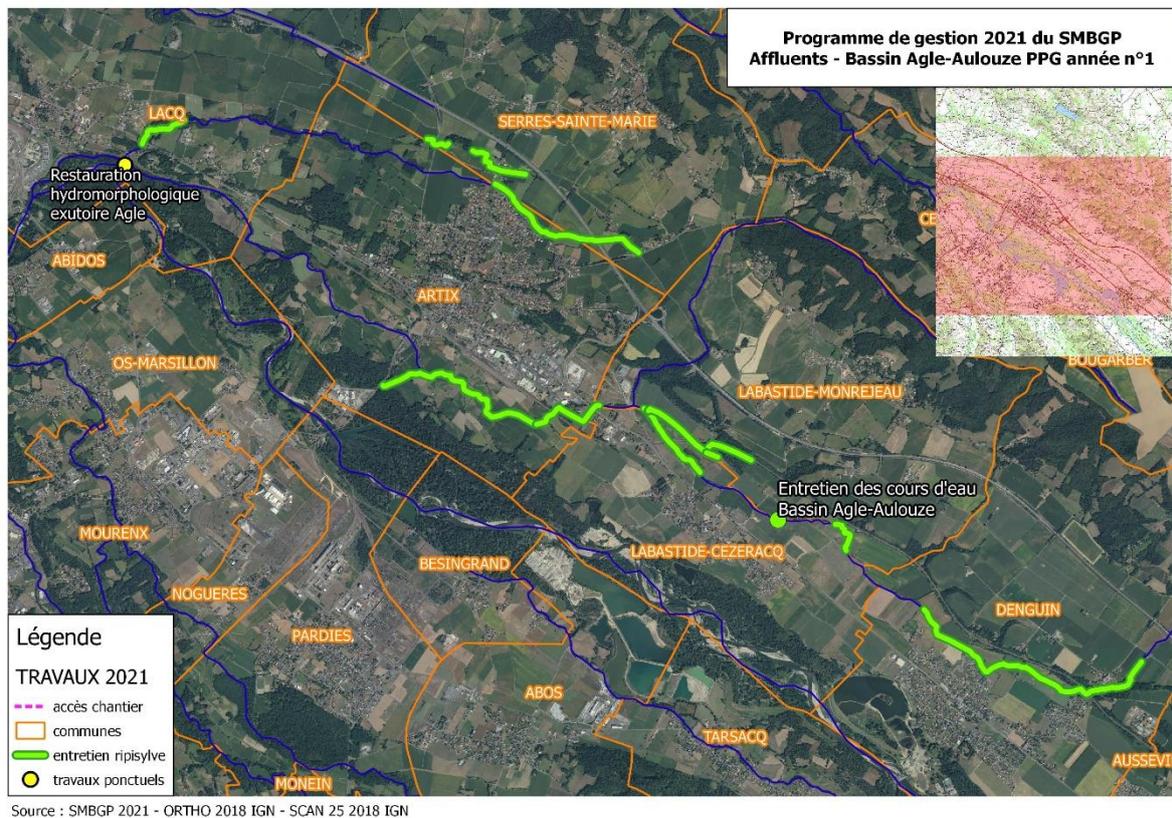
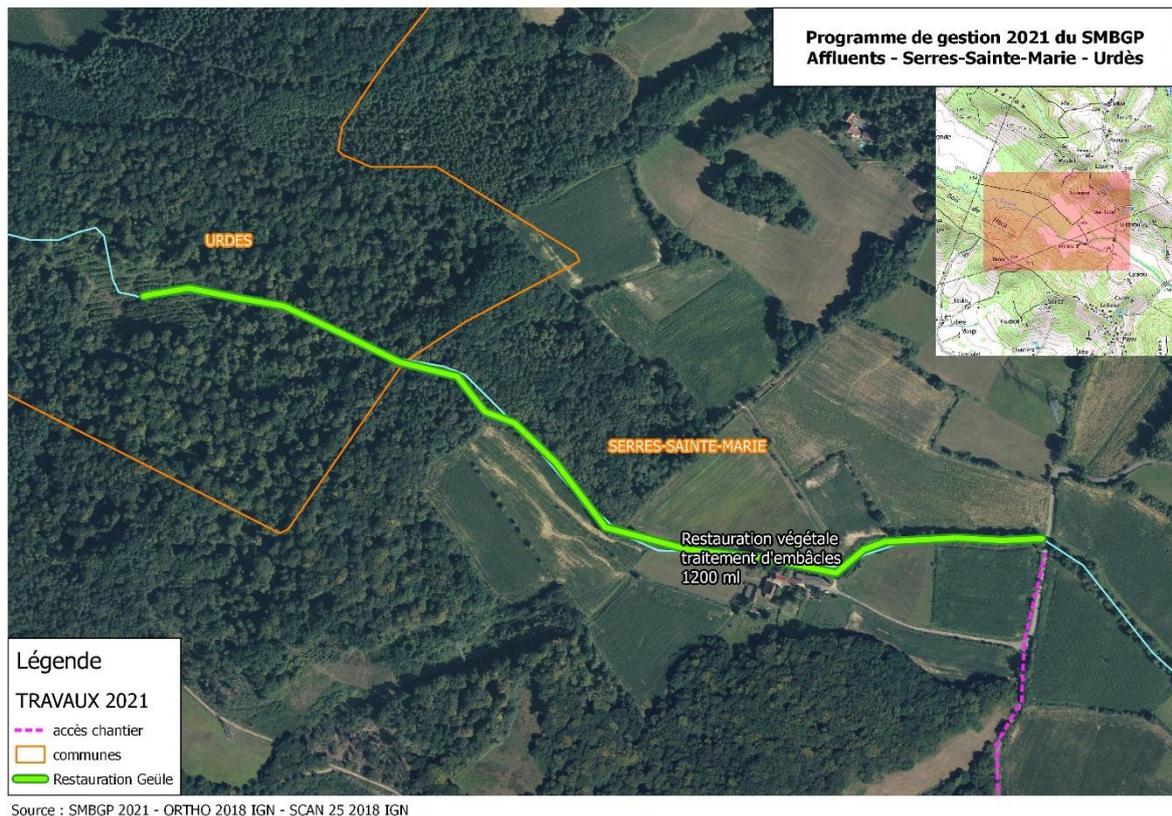


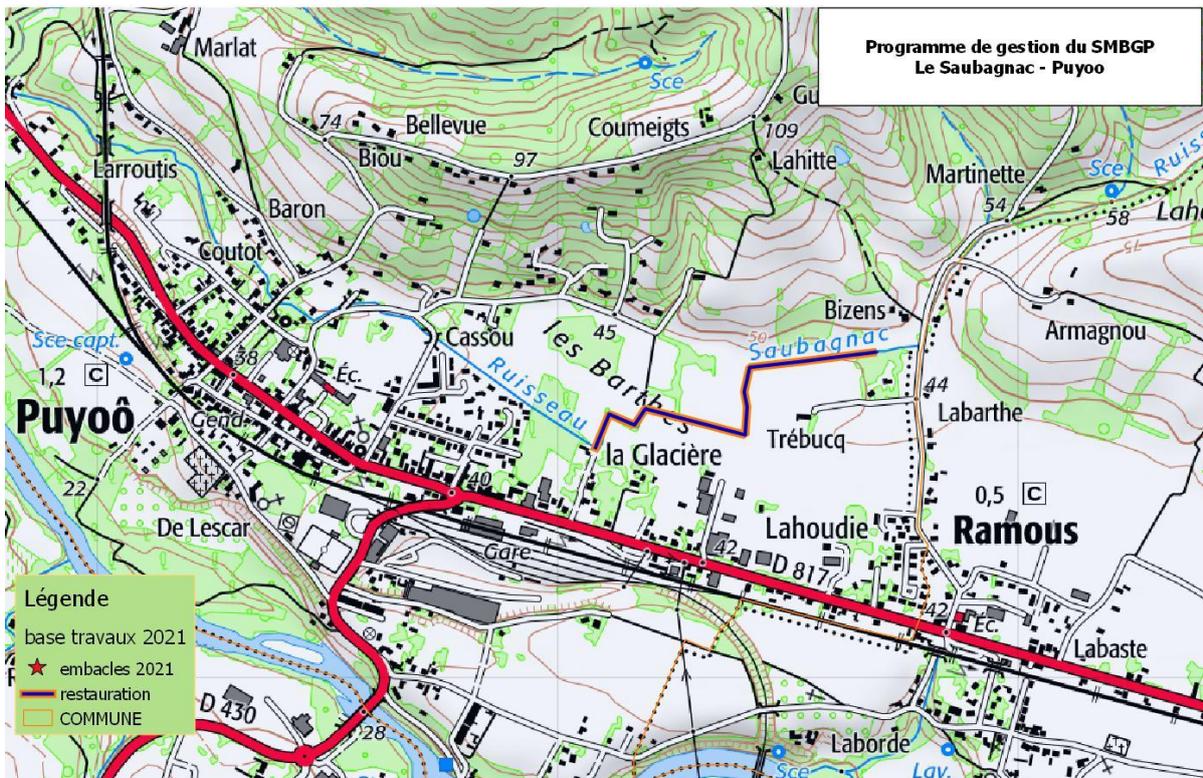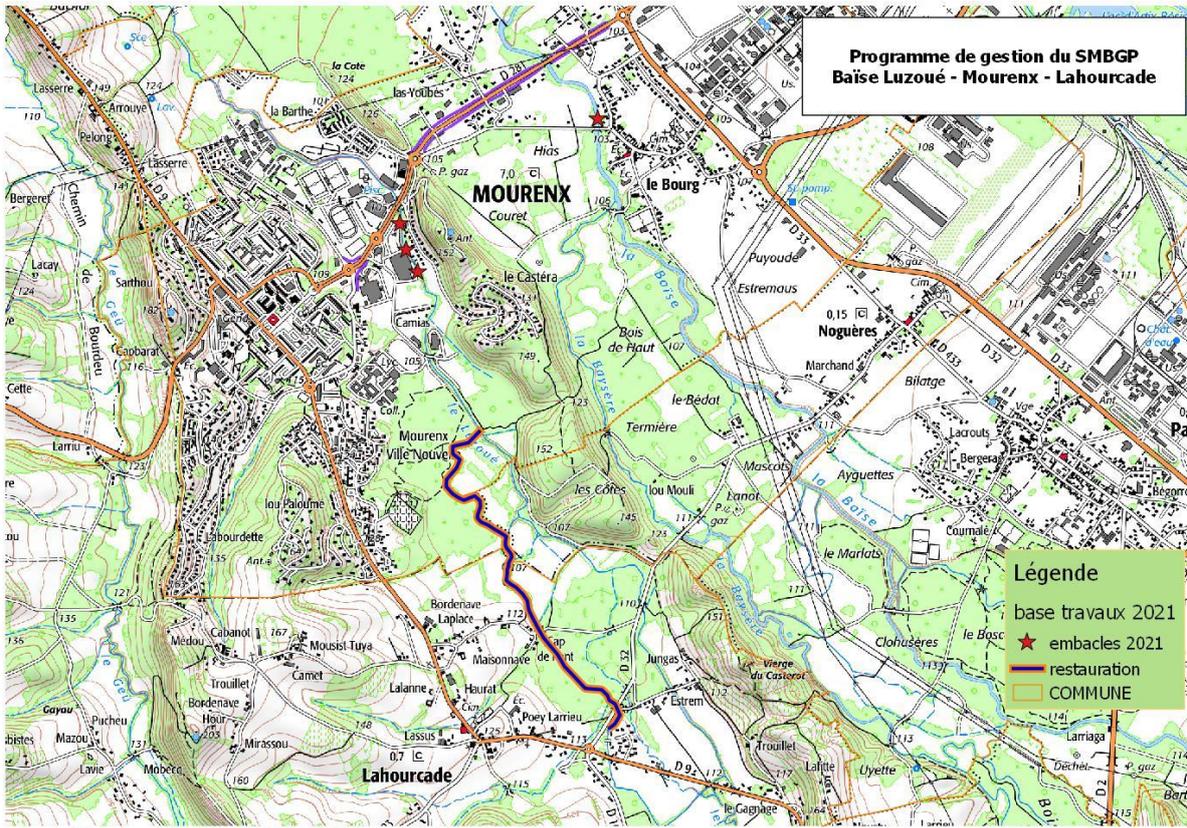


2.3- Zonages Natura 2000 concernés affluents


Les cartes suivantes précisent l'implantation des travaux par rapport aux zonages Natura 2000.

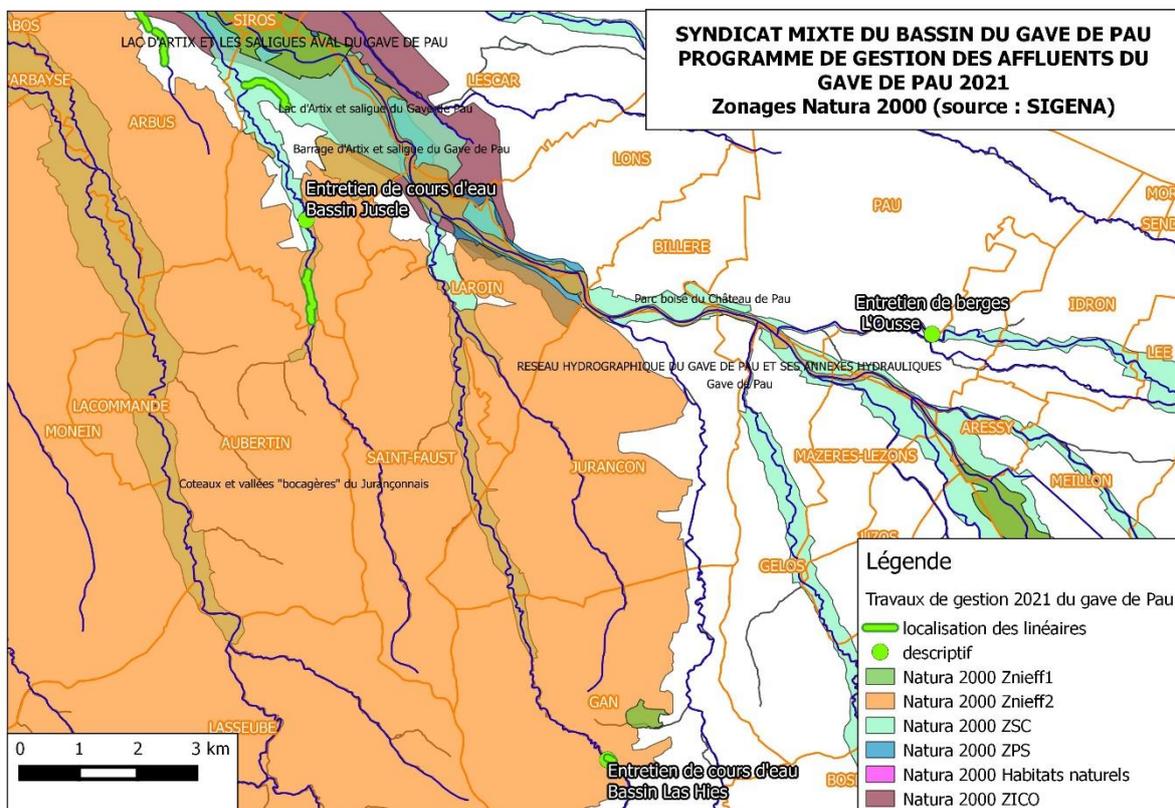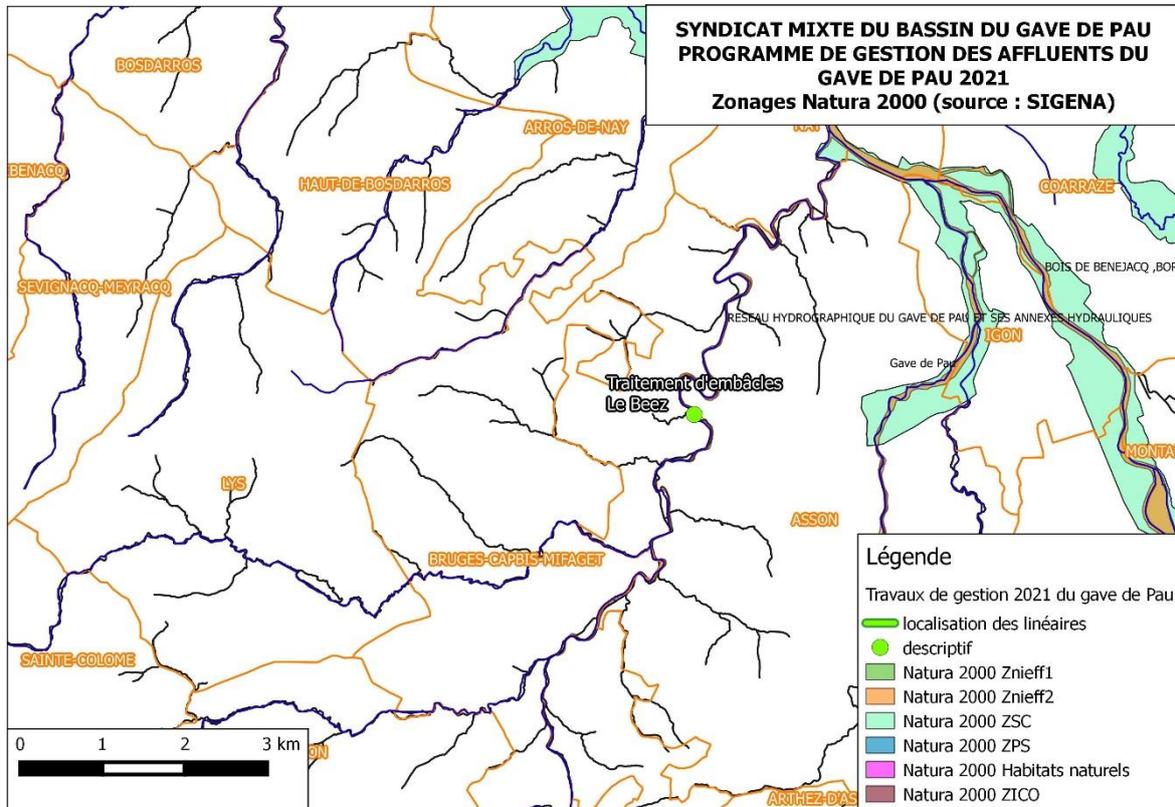


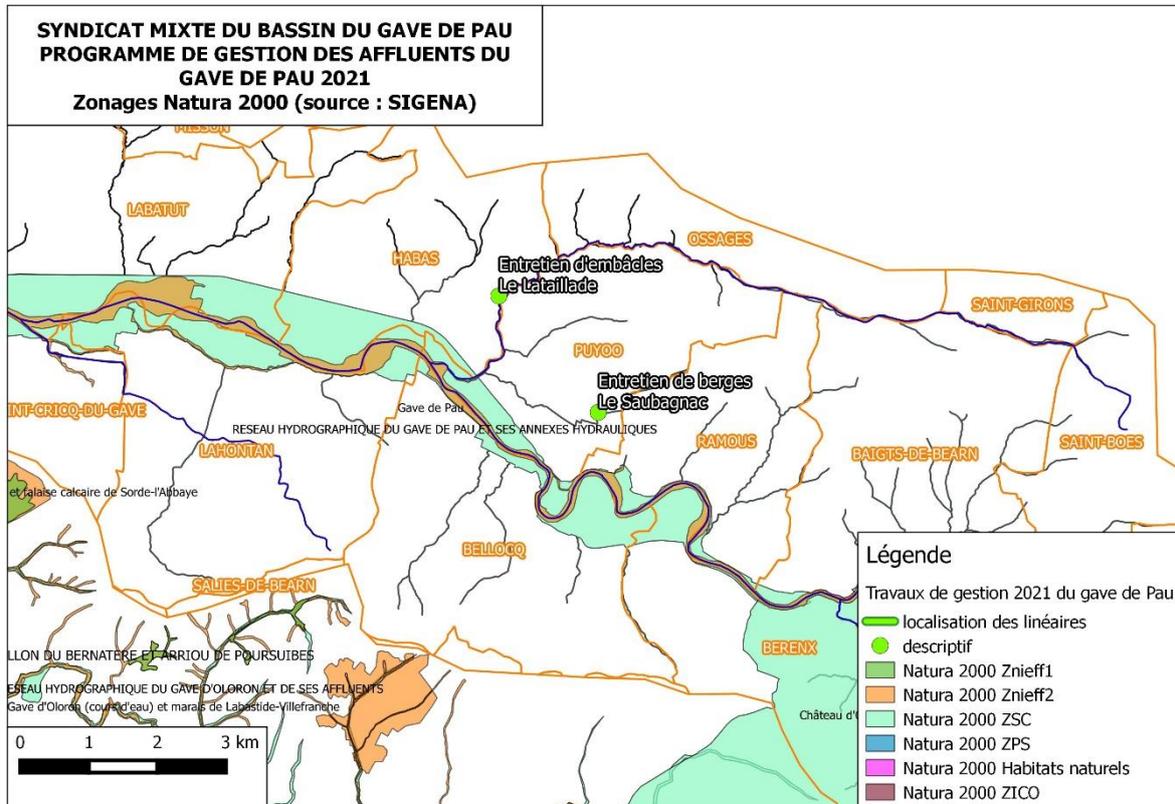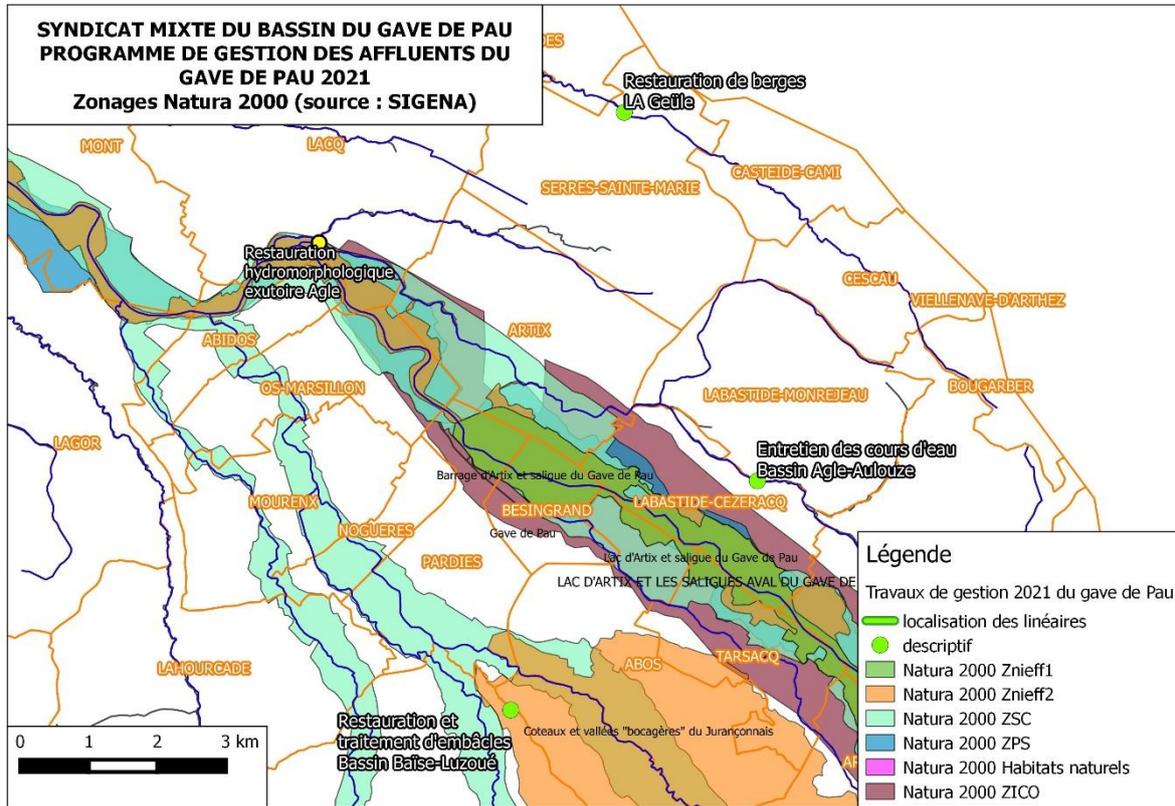


3- Cartes de synthèse travaux 2021 gave de Pau et affluents

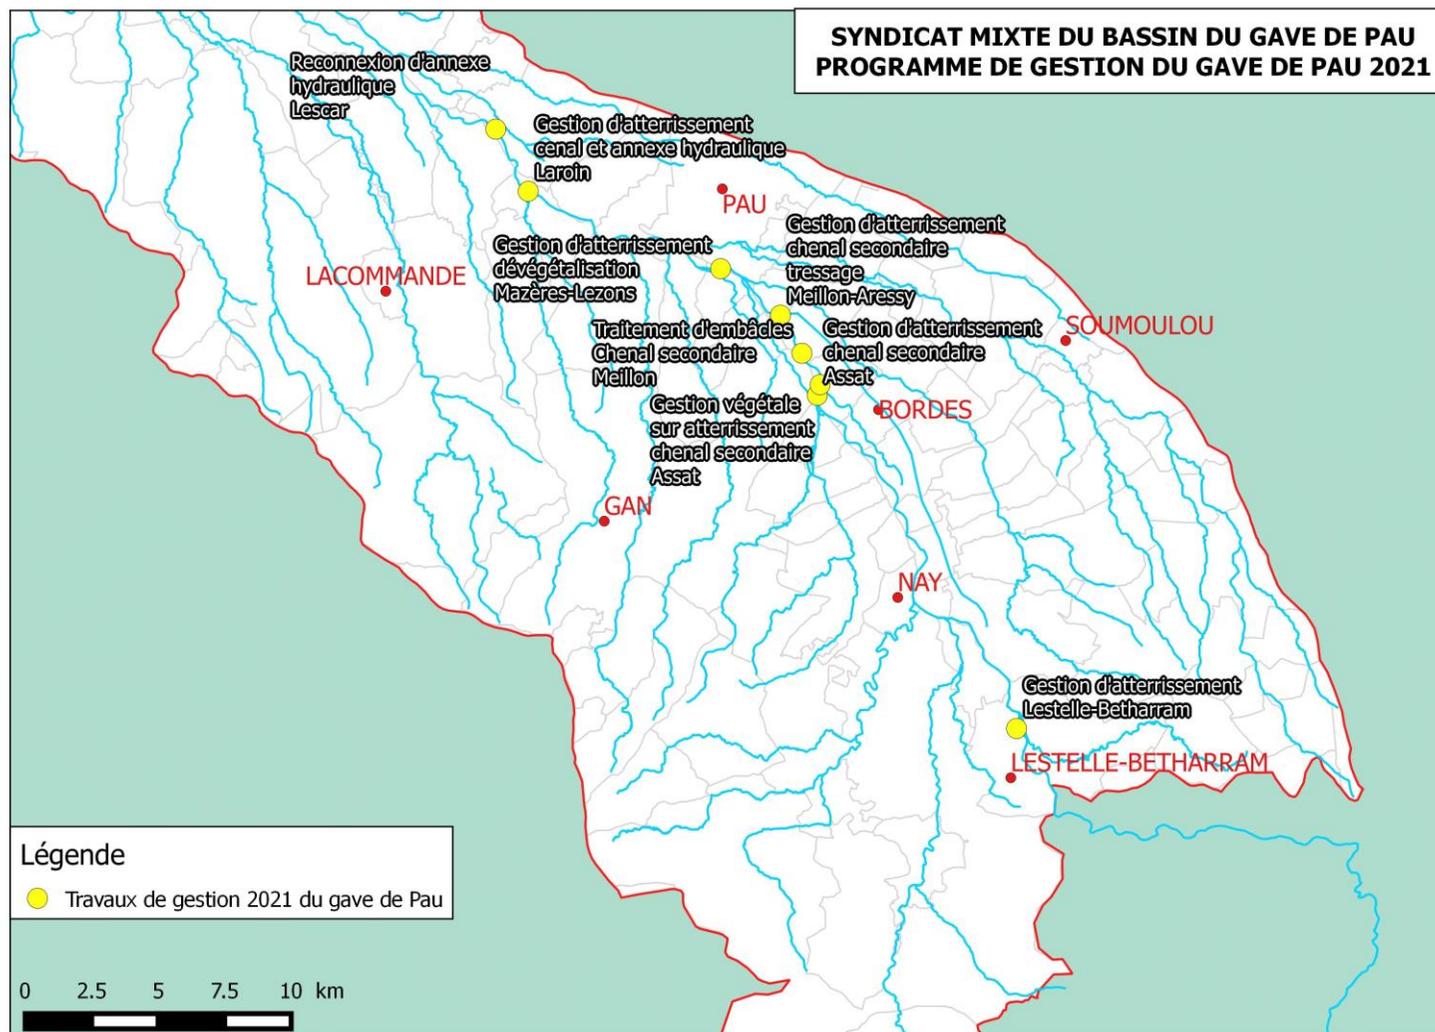

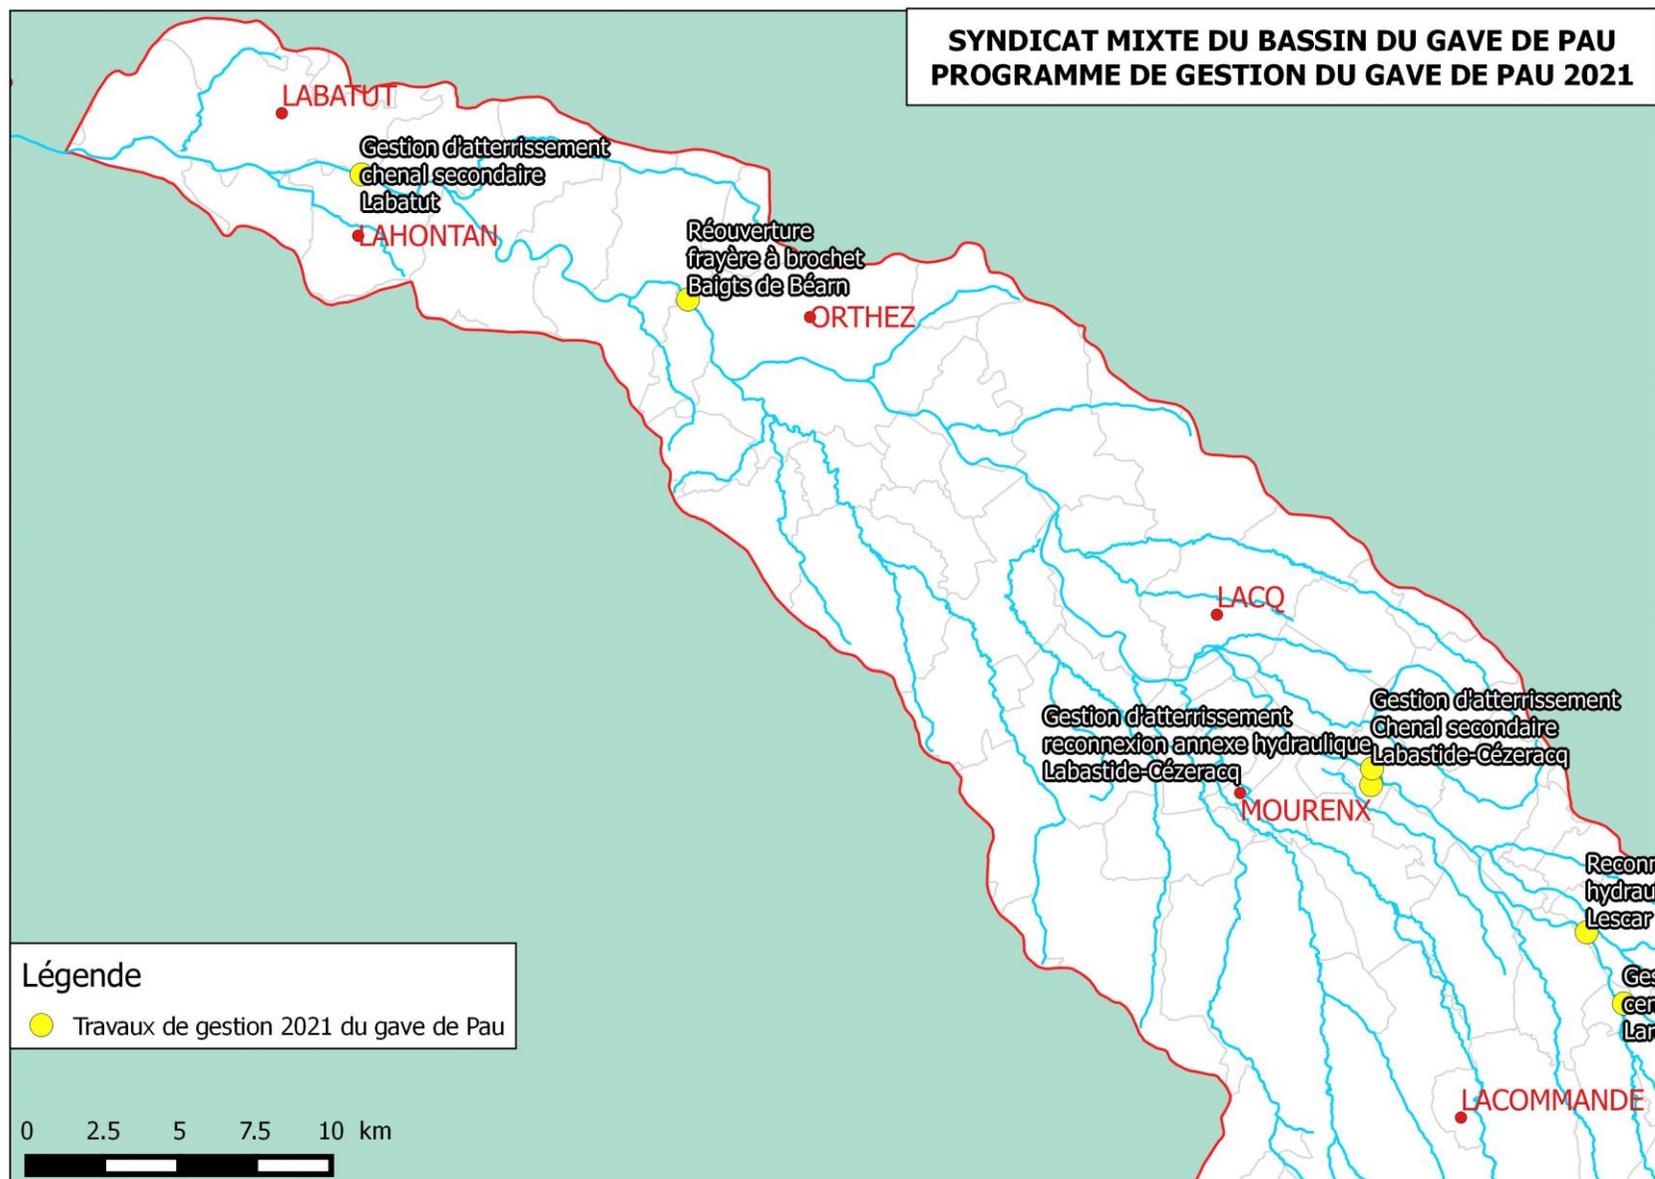

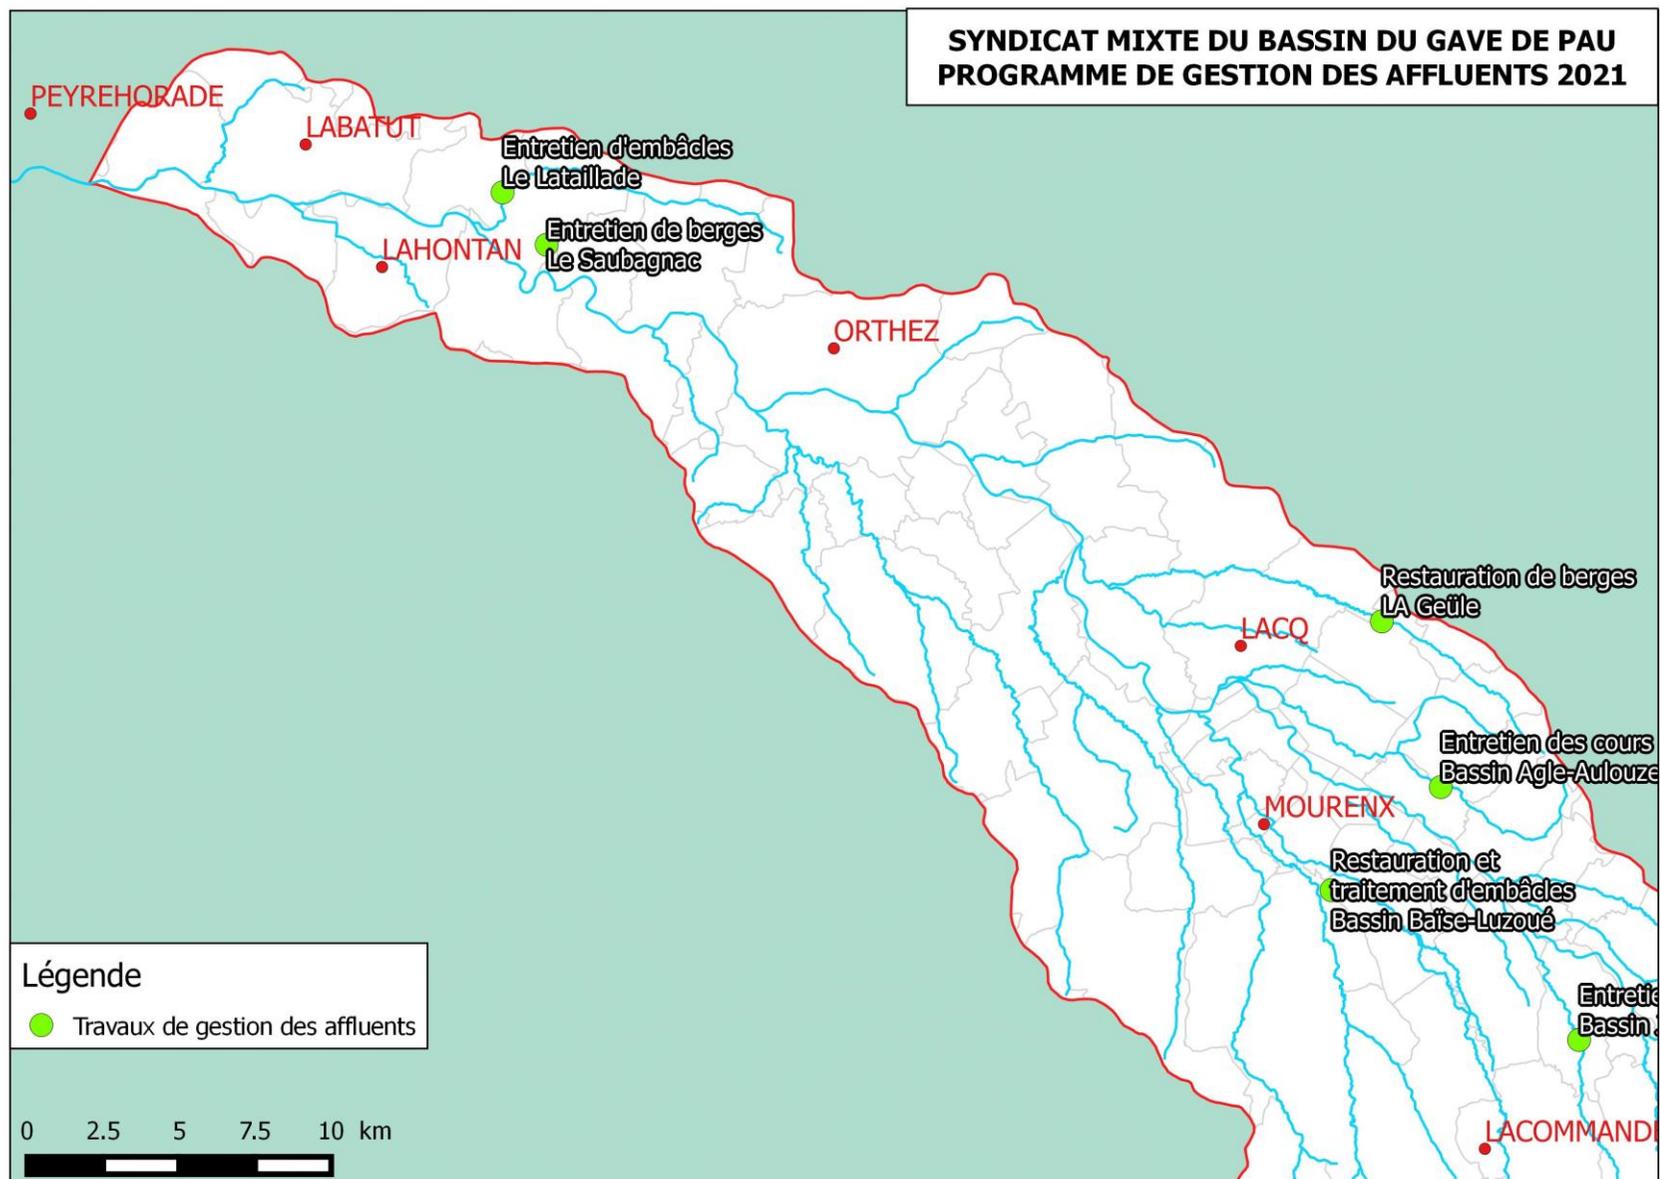

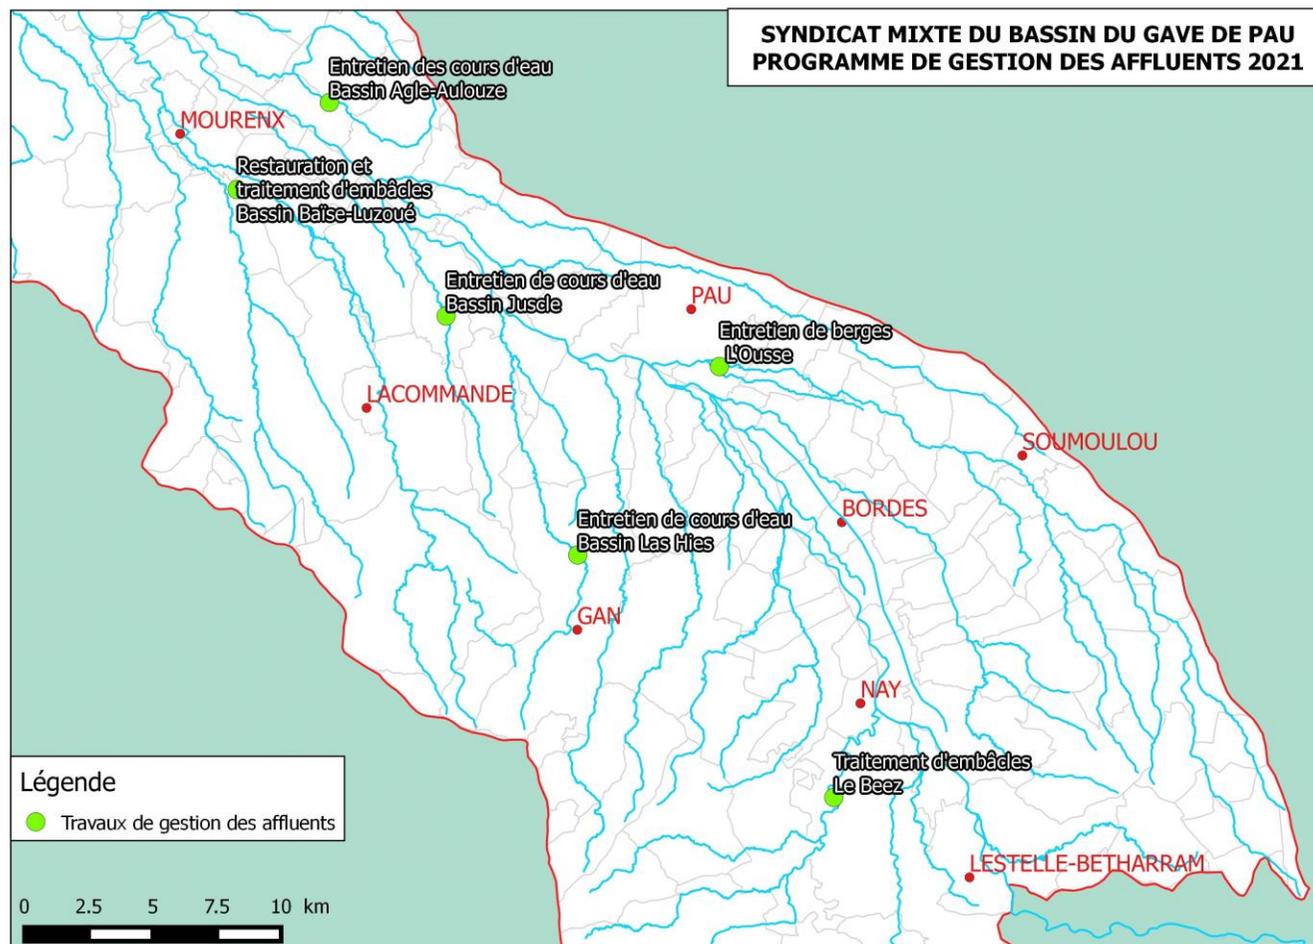

4- Suites à donner

INTERVENANT	ACTION	DELAI
SMBGP	Transmet aux DDTM64 et 40 la présente note technique	Juin 2021